

## Arganelli manuali ed accessori


### Arganello per alaggio imbarcazione

Carcassa in **acciaio zinco/cromato**, pignoni in **acciaio temperato** ad alta resistenza, boccole auto-lubrificanti, maniglie rinforzate, molle in **acciaio**, **gruppo ingranaggi carenato**. Verniciati neri con polveri epossidiche. Certificato CE dal TÜV.

Codice	Trazione max kg	Rapporto	Capacità cavo m	Velocità	Marcia	mm
02.800.00	350	3,2:1	33 (Ø 3 mm) / 14 (Ø 5 mm)	Singola	Avanti e folle	95x94
02.100.00	450	4:1	24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm)	Singola	Avanti e folle	140x88
02.120.00	540	4:1	24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro	140x88
02.140.00	630	4:1	24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro	140x88
02.150.00	727	4:1	24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro	138x89
02.200.00	900	4:1 e 10:1	30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm)	Doppia	Avanti, folle, indietro	175x125
02.250.00*	1125	5:1 e 12:1	30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm)	Doppia	Avanti, folle, indietro	175x125

I carichi trazione max. degli arganelli si riferiscono con una sola spira di cavo.

\* Completo di freno a mano rapido.

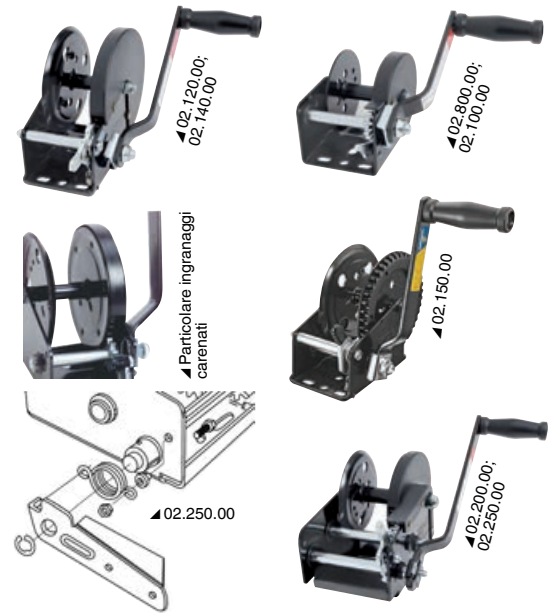


### Arganello per alaggio imbarcazione con frizione

Carcassa in acciaio zinco/cromato, pignoni in acciaio temperato ad alta resistenza, boccole auto-lubrificanti, maniglie rinforzate, molle in acciaio, gruppo ingranaggi carenato. Versione Brake Winch con **freno automatico e frizione**. Senza cricchetto, il tamburo resta fermo lasciando la maniglia. Certificato CE dal TÜV.

Codice	Trazione max kg	Rapporto	Capacità max m	mm
02.252.00	630	4:1	22 (Ø 5 mm)	165x92


Il carico massimo di trazione è riferito all'utilizzo con un solo giro di cavo sul tamburo

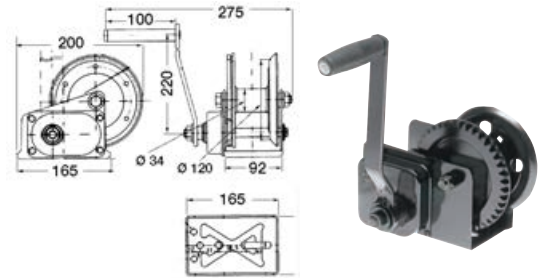

### Arganello carenato per alaggio imbarcazioni con carenatura esterna in tecnopolimero

Carcassa in acciaio protetto con vernici epossidiche. Pignoni in acciaio temperato, boccole autolubrificanti, maniglie rinforzate, molle in acciaio. Certificato CE dal TÜV.

Codice	Trazione max kg	Rapporto	Capacità cavo m	Velocità	Marcia
02.100.01	450	4:1	24 m (Ø 5 mm) / 13 m (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle
02.120.01	540	4:1	24 m (Ø 5 mm) / 13 m (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro
02.140.01	630	4:1	24 m (Ø 5 mm) / 13 m (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro

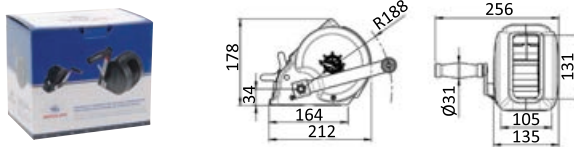

**OSCOLATI**




### Arganello ROCK con fermo automatico

Il meccanismo **autobloccante** (agisce con un carico minimo di 25 kg) permette di usare il verricello in tutta sicurezza. Carcassa in acciaio zinco-cromato e verniciato con polveri epossidiche.

Codice	Trazione max kg	Rapporto	Accessori INCLUDED	Capacità cavo m
02.130.02*	680	5,08:1	6 m nastro + moschettone	17 m di cavo in acciaio da Ø 5 mm
02.130.04	1135	11:1	10 m cavo acciaio 6 mm + moschettone	20 m di cavo in acciaio da Ø 6 mm

\* Con copertura di sicurezza sugli ingranaggi

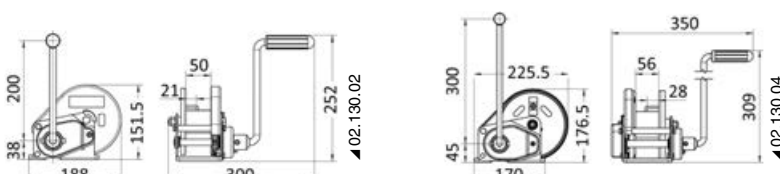

**ROCK**®

