

Autoclavi Europump

Autoclave Europump 4 a basso consumo

CE Può servire 2 utenze. Protezione termica contro i sovraccarichi. Può girare a secco senza rovinarsi.

**UK
CA**

Codice	Pressostato		Portata l/min	Consumo A	Portagomma Ø mm	Ingombro max mm	Ricambi pressostato
	versione	tarato a					
16.503.12	Automatico	2,8 BAR/40 PSI	3,8	2	10	170x100x60	16.540.01




Autoclave Europump 4 New Generation

IP 54 Può servire due utenze. Protezione contro i sovraccarichi. Può girare a secco senza rovinarsi. Waterproof IP54. Autoaspirante fino a 1,5 m. Sistema by-pass che riduce le pulsazioni.

CE

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Pressione di esercizio bar	Portagomma a scatto mm
16.501.12	12	5,6	4,5	2,8	10

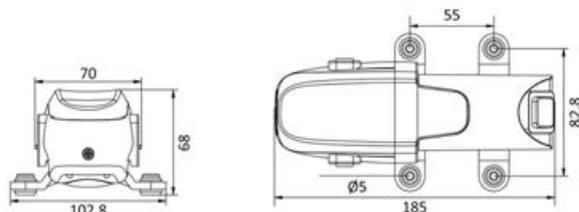


Autoclave Europump autoaspirante a 3 valvole

CE Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa. By-pass interno che limita la pressione in entrata. Motore a magneti permanenti, con albero autolubrificante. Protezione termica sul motore che la ferma in caso di surriscaldamento accidentale.


**UK
CA** **Completa di 4 raccordi** (2 da 1/2" filettati + 1 portagomma diretto da 14 mm + 1 portagomma a 90° da 14 mm) e di filtro di aspirazione, il tutto con innesto a scatto.

Codice	Tipo	V	Portata l/min	Consumo A	Pressione di esercizio bar	mm						
						A	B	C	D	E	F	G
16.509.12	Europump "8"	12	8	5	2	110	106	77	98	240	85	59
16.510.12	Europump "11"	12	11	6	3	110	106	77	98	240	85	59

16.540.03 Pressostato di ricambio per 16.509.12

16.540.04 Pressostato di ricambio per 16.510.12

16.533.01 Filtro ricambio

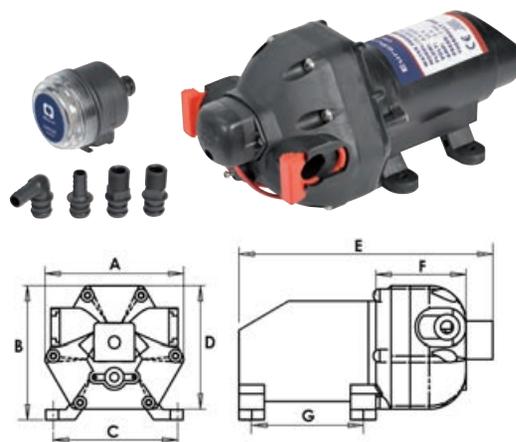

Autoclave Europump autoaspirante a 4 valvole

CE Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa. Bypass interno che salvaguarda la pompa da eccessiva pressione in entrata.

**UK
CA** Motore a magneti permanenti con albero autolubrificante. Il sistema a 4 valvole evita le caratteristiche pulsazioni delle altre autoclavi, a rubinetto semiaperto.

Completa di 4 raccordi, 2 da 1/2" filettati + 2 da 14mm con portagomma da 1/2", e di filtro di aspirazione. Sia i raccordi che il filtro si innestano a scatto.



Codice	Tipo	V	Portata l/min	Consumo A	Pressione di esercizio bar	mm	Ricambi	
							pressostato	filtro
16.512.12	Europump 12	12	12,5	4	2,45	213x105x95	16.540.01	16.533.01
16.512.24	Europump12	24	12,5	2	2,45	213x105x95	16.540.01	16.533.01
16.517.12	Europump 18	12	17	6	2,80	257x105x95	16.540.02	16.533.01
16.517.24	Europump 18	24	17	2,5	2,80	257x105x95	16.540.02	16.533.01