




Basetta in plastica bianca per guarnizione base bitte Bull Dog

Evitano eventuali colature di ossido e rifiniscono le bitte.

Codice	Per bitte
40.131.40	40.131.16
40.131.41	40.131.20
40.131.42	40.131.25

OSCOLATI





Bitta tipo Nordik


AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, fissaggio con 2 prigionieri.


Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø prigionieri mm	Carico di rottura kg
40.137.01	150	45	90	47	30	8	4324
40.137.02	205	55	120	69	35	10	5058
40.137.03	265	70	150	83	40	12	5007
40.137.04	310	80	160	83	50	16	7246
40.137.05	310	80	200	83	85 base ovale	16	7791
40.137.06	360	90	198	100	60	16	8606
40.137.08	500	120	280	155	85	16	8984

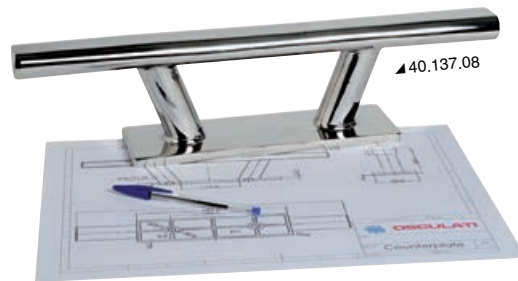

▲ 40.137.04



▲ 40.137.05



▲ 40.137.06

Bitta Nordik - Black Line

AISI 316

Realizzata in acciaio inox con l'aggiunta di un trattamento superficiale integrato di colore nero opaco che rende la superficie durissima e molto resistente alla corrosione.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø prigionieri mm
40.137.51	150	45	90	47	30	8
40.137.52	205	55	120	69	35	10



OSCOLATI




Bitta Nordik II in microfusione

AISI 316

REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

Lucidate a specchio, fissaggio con prigionieri.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø prigionieri mm
40.149.15	150	39,5	91,5	51	25	8
40.149.20	203	54	124	69	33	10
40.149.25	250	66	152,5	83	41,5	12



OSCOLATI



Bitta Skandy

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 prigionieri.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø prigionieri mm	Carico di rottura kg
40.148.14	145	30	28	48	8	
40.148.19	190	40	36	70	10	4817
40.148.24	240	47	45	79	12	6889

