


Passacavo angolare a rulli

AISI 316 Lucidato a specchio.

Codice	Descrizione	Ø prigionieri mm	Lunghezza mm	Per cima Ø mm	A mm	B mm	Altezza mm	Angolo C
40.209.00	Passacavo angolare a rulli completo di prigionieri invisibili	9	120	16/22	140	124	56	100°
40.209.10	Passacavo angolare a rulli completo di prigionieri invisibili	9	120	16/22	152	120	56	110°
40.209.20	Passacavo angolare a rulli completo di prigionieri invisibili	9	120	16/22	163	113	56	120°
40.209.25	Solo terminale DX / SX	-	-	-	-	-	-	-
40.209.26	Solo centrale 100°	-	-	-	-	-	-	-
40.209.27	Solo centrale 110°	-	-	-	-	-	-	-
40.209.28	Solo centrale 120°	-	-	-	-	-	-	-

OSCOLATI

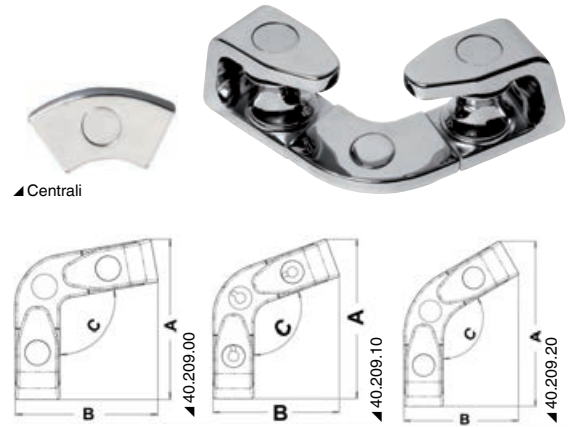


Passacavo a rulli

AISI 316 Completi di peciali tiranti di fissaggio invisibili brevettati.

Codice	Per cima Ø mm	Base mm	Altezza mm	Interasse mm
40.205.00	16/22	40x205	55	117
40.206.00	24/32	45x260	75	160

OSCOLATI

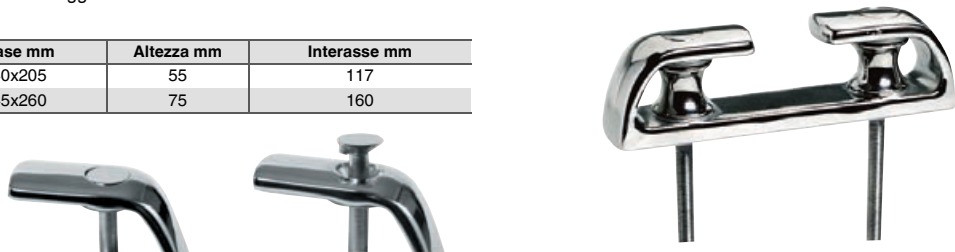


Bitte in plastica

Bitta a galloccia

In nylon, robustissime.

Bianco	Nero	AxBxC mm	Interasse mm	Ø fori mm
40.055.31	40.055.11	110x15x22,5	28	5,1
40.055.34	40.055.14	144x19,5x27,5	34	5,3
40.055.38	40.055.18	175x23x25	44	6,1
40.055.32	40.055.22	208x27x42	52	8,1

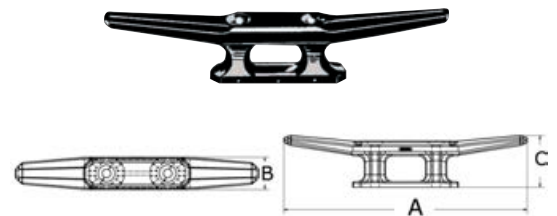

Bitta a strozza

In nylon nero.

Codice	Adatta per scotte	Lunghezza mm
40.057.00	Da mm 6 a mm 12	155

