

New

Gamba tavolo elettrica 2 stadi a scomparsa totale

ELECTRIC

Fabbricata in alluminio anodizzato con componentistica per uso interno ed esterno.


Da incassare nel pavimento. Disponibile sia in versione fissa sia con sistema di rotazione del tavolo a 90°.

Per azionare le gambe è necessario un interruttore 6 poli per invertire la polarità. Per lotti minimi di 10 pezzi e possibile realizzare altezze e colori a richiesta.

Codice	V	N° stadi	Max A	Velocità	Altezza chiuso mm	Altezza aperto mm	Ø piastra superiore mm	Ø piastra inferiore mm	Carico massimo kg	Tipo di piastra superiore	Interruttore OPTIONAL
48.745.12	12	2	10	9-12 mm/sec	45	820	270	255	100	Girevole a 90°	48.749.01
48.746.12	12	2	10	9-12 mm/sec	26	801	200	255	100	Fisso	48.749.01



NOVAL

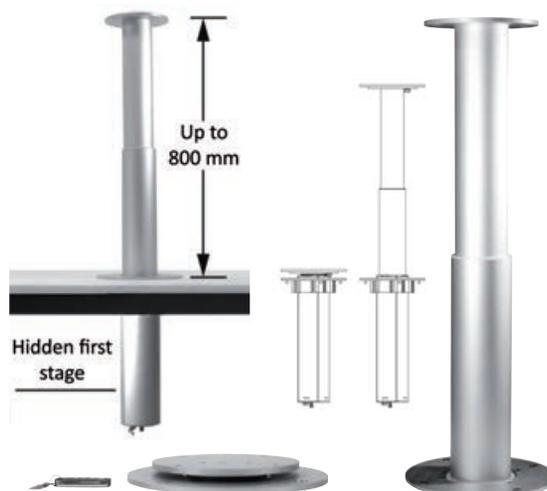




Supporti tavoli pieghevoli

Supporto tavoli pieghevoli Rakego

Realizzati in **alluminio anodizzato**.

Sono di uso semplice, leggeri, inossidabili e di facile installazione e molto robusti.

Codice	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Carico max. per ogni supporto	
					P1 kg	P2 kg
48.202.00	20	20/30	150	14	60	30
48.302.00	20	23/35	247	44	60	30
48.452.50	25	28/50	402	87	120	60
48.602.50	25	28/40	549	137	140	80

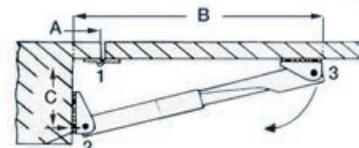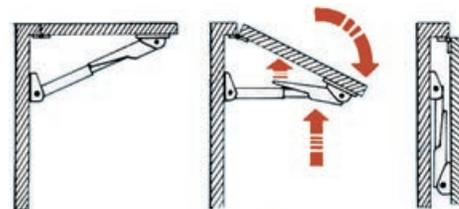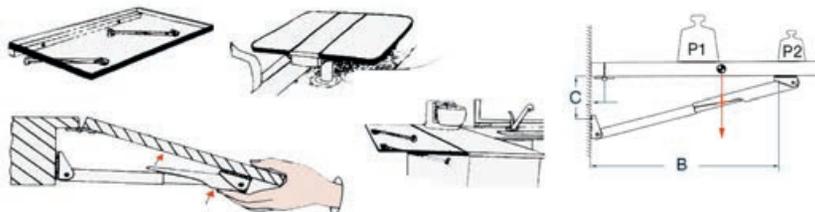


Braccio pieghevole per tavoli

AISI 316

In acciaio inox lucido.

Codice	A mm	B mm	Carico max kg	Tipologia	Blocco
48.615.00	300	160	150	-	Aperto
48.615.03	300	160	250	-	Aperto
48.615.01	305	165	150	-	Aperto/chiuso
48.615.04 New	305	165	250	-	Aperto/chiuso
48.615.10	300	160	150	Soft Close*	Aperto
48.617.00	200	116	150	Braccio corto	Aperto

* Discesa ammortizzata quando si sblocca il dispositivo

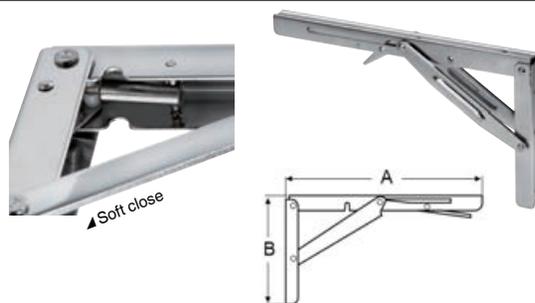

Braccio pieghevole per tavoli o sedili

Acciaio inox lucidato a specchio, modello HEAVY DUTY.

Codice	A mm	B mm	Carico max kg	Blocco
48.616.00	165	320	150	Solo aperto

Si possono usare anche in coppia



Bracci pieghevoli e sfilabili per tavoli

In acciaio inox lucidato, possono essere sfilati dal supporto a parete. Venduti a coppia. Carico max ammissibile 300 kg alla coppia.

Codice	A mm	B mm	Carico max kg	Tipologia	Blocco
48.615.02	305	165	300 (coppia)	Coppia	Aperto/chiuso

Venduto con supporti da parete per sfilare il braccio

