

Bussole da rilevamento

Bussola da rilevamento e di rotta



25.900.00 Con lente d'ingrandimento, doppia scala in gradi e rombi, stabilissima, con lettura notturna molto chiara. Con scalimetro laterale, sospensione in kerosene. Si stima il 1°, è particolarmente adatta per canotti in gomma o per piccoli scafi.

Bussola da rilevamento e rotta YCM Giapponese



25.350.00 Con lente d'ingrandimento, doppia scala, stabilissima e molto chiara. Sospensioni in kerosene, si stima il 1°, è la bussola ideale per i gommoni.


Bussola tascabile



Carcassa in **ABS nero**, rosa in **bagno liquido**, con ghiera rotante munita di freccia per predeterminare una rotta. Confezione: blister.

Codice	Rosa Ø mm
25.950.00	45

Bussola da rilevamento CD703L



In bagno di liquido, con rosa **girevole**, scalimetro e traguardo di mira pieghevole.

Codice	aperta mm
25.703.00	57x160

Bussola Prisma da rilevamento e custodia




▲ 25.065.02

▲ 25.065.03

Codice	Descrizione
25.065.02	Modello con cerchio graduato da 1° in 1°, sospensione in liquido, lettura con prisma retto. Munita di membrana assorbimento variazioni di temperatura, luce autonoma a pila. Può fungere anche da bussola di rotta.
25.065.03	Cassetta in legno per bussola Prisma.

Bussola mini Compass 2000

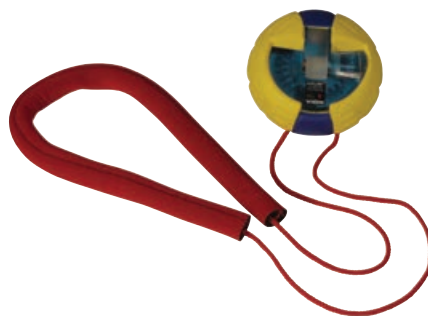

Bussola completa di carenatura anti-shock in **gomma**. Illuminazione permanente a raggi beta. Lente d'ingrandimento che ne permette l'uso sia come bussola da rilevamento che come bussola di rotta. Sfrutta l'ormai ventennale e insuperato sistema della **visione diretta** senza linea di fede. L'immagine della rosa, ingrandita **10 volte**, è priva di ogni parallasse e permette la stima di 0,5°. Stabilità della rosa e prontezza eccezionale.

Codice	Ø mm	Spessore mm	g
25.420.30	80	29	120