


Cerniera per boccaporti e vano motore

AISI 316 In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Spina estraibile.

Codice	mm
38.198.01	67x73
38.198.02	88x73


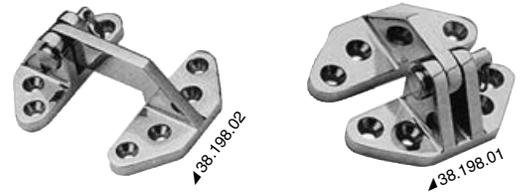


Cerniere per sportelli

Cerniera a molla per antine SUGATSUNE

Completamente in acciaio inox. Complete con tacchetto in nylon per variare lo sbalzo.




Codice	Versione	cerniera fuori tutto mm	Piastrina di riscontro fuori tutto mm	Per porte spessore mm
38.525.42	Con mezza sovrapposizione porta al telaio (mm 5-9)	94x54	41x44	15/20
38.525.43	Con totale sovrapposizione porta al telaio (mm 15-19)	94x54	41x44	15/20

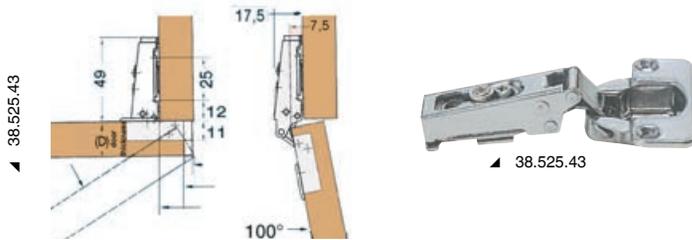

Cerniera a molla per antine Soft Close

SOFT CLOSE In acciaio inox. Apertura a 105°. Oltre 45° lo sportello resta aperto in qualsiasi posizione si desidera. La chiusura è frenata **Soft Close**. Complete di dispositivo click-on per sgancio rapido dello sportello.



Codice	Versione	cerniera fuori tutto mm	Piastrina di riscontro fuori tutto mm	Per porte spessore mm
38.526.01	Full Overlay	110x64	47x54	14/24
38.526.02	Half Overlay	110x64	47x54	14/24
38.526.03	Inset	110x64	47x54	14/24



Cerniera in acciaio inox per portelli

Per la chiusura si consiglia il fermo 38.107.41 o similari.

Codice	Versione	mm	Per sportelli
71.607.00	Con sbalzo da mm 10	57x44	71.607.20; 71.607.22; 71.607.24; 71.607.26
71.607.01	Senza sbalzo	38x46	A battuta piana



Cerniera eccentrica per sportelli collo alto

AISI 316 38.924.00 In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

