



## Cerniere spessore 2,5 mm

## Cerniera 2,5 mm

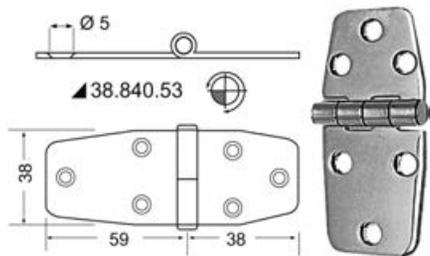


| Codice    | mm    | Modello        |
|-----------|-------|----------------|
| 38.840.53 | 97x38 | Nodo sporgente |

## Cerniera 2,5 mm

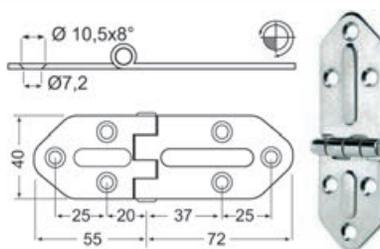


| Codice    | mm     | Modello        |
|-----------|--------|----------------|
| 38.444.00 | 127x40 | Nodo sporgente |

## Cerniera 2,5 mm

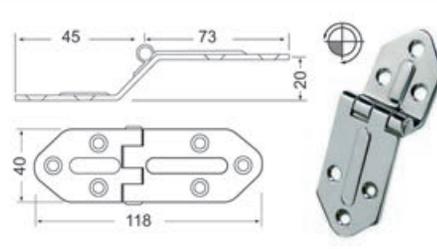


| Codice    | mm     | Modello        |
|-----------|--------|----------------|
| 38.445.05 | 118x40 | Nodo sporgente |

## Cerniera 2,5 mm

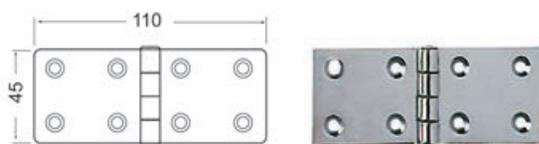

| Codice    | mm     |
|-----------|--------|
| 38.822.05 | 45x110 |

## Cerniera 2,5 mm

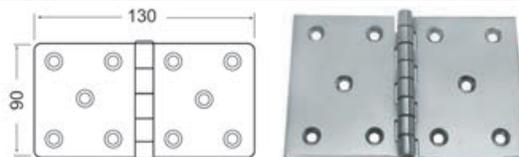

| Codice    | mm     |
|-----------|--------|
| 38.822.06 | 130x90 |


Speciale cerniera in acciaio inox extra robusta, lucidata a specchio, adatta per cofani motore o impieghi gravosi.

## Cerniere spessore 3 mm



## Cerniera 3 mm HEAVY DUTY

| Codice    | Modello    | mm     | Spessore mm |
|-----------|------------|--------|-------------|
| 38.455.01 | Rovesciata | 110x60 | 3           |
| 38.455.02 | Rovesciata | 130x60 | 3           |
| 38.455.03 | Rovesciata | 160x60 | 3           |

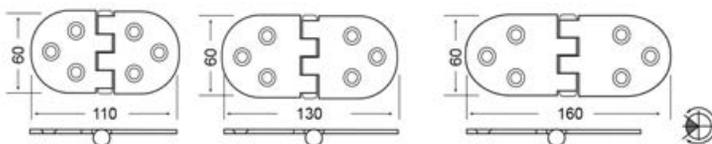

LUSCULATI




## Cerniera a ribalta di precisione con rotazione a 180° e cover copriviti

**AISI 316**    **HIGH - PRECISION**    **INVISIBLE SCREW**

Realizzata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Applicabile per tavoli o portelli con apertura a ribalta. Dotata di cover copriviti applicabile dopo il montaggio per un design pulito e lineare.

| Codice    | mm     | Spessore mm |
|-----------|--------|-------------|
| 38.292.00 | 110x42 | 3           |





## Cerniera a ribalta di precisione con rotazione 180°


**AISI 316**

In acciaio Inox AISI 316L lucidato a specchio.  
Applicabile sul bordo tavolo (spessore min. 19mm).  
Progettata e realizzata per aver il minor gioco possibile ed ottenere una ribaltina stabile ferma.

| Codice    | mm     |
|-----------|--------|
| 38.291.00 | 110x40 |



▲ R di smusso < 3 mm; R di smusso > 5,5 mm

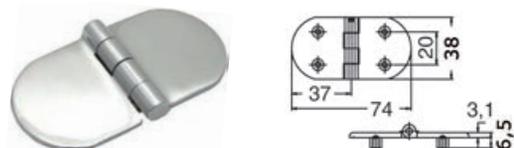

## Cerniera cieca microfusa

**AISI 316**

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio dal lato inferiore tramite 4 boccole filettate. Asse centrale frenato con movimento SOFT, ed intestato alle estremità.

| Codice    | mm    |
|-----------|-------|
| 38.963.10 | 74x38 |