

OSCOLATI

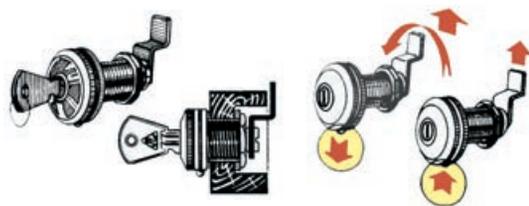
**Chiusura a tavola**In **ottone cromato**. Rotazione a 90°.

Codice	Collo Ø mm	Collo lungh. utile di fissaggio mm	Tiraggio levetta mm	Levette in dotazione	Cappuccio stagno di protezione
38.310.00	20	14	12/33	2	Sì
38.310.01*	20	19	15/38	1	No

* Fornito senza cappuccio stagno di protezione.

**Chiusura a tavola con chiave**In **ottone cromato**, completa di cappuccio stagno di protezione. Rotazione a 90° con molla interna anti-vibrante. Completa di chiave. Doppia levetta in dotazione.

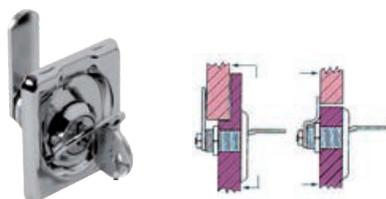
Codice	Collo Ø mm	Collo lunghezza utile di fissaggio mm	Tiraggio levetta mm
38.310.50	20	10	13/35

**Serratura a cilindro**Con rotazione di 90° dell'astina posteriore, si ottiene ruotando una ghiera zigrinata sotto la flangia (la rotazione è libera). Volendo **bloccare** l'astina si preme un pulsantino laterale. Lo **sblocco** si ottiene solo inserendo la chiave. Il vantaggio è che si può utilizzare la serratura sempre senza chiave. E' accessoriata con 3 astine da 16/20/25 mm per i vari spessori. E' realizzata in **ottone nichelato**, **molle compresse**.

Codice	Ø foro mm	Lunghezza filetto mm
38.131.70	16	16

**Piccola tavola a rotazione**Tutta in **ottone nichelato**.

Codice	Ø foro mm	Lunghezza filetto mm
38.131.65	16	16

**Chiusura rotante per boccaporti e gavoni**In **acciaio inox** lucidato a specchio con maniglietta a filo. Completa di serratura di fermo.

Codice	Ø foro mm	Frontale mm	Lunghezza filetto mm
38.977.00	16	50x55	20

**Fermagavoni per lucchetto****Chiusura per gavoni**

OSCOLATI

38.405.50 In **acciaio inox** con pulsante a molla e con foro portalucchetto.**Chiusura per gavoni Deluxe**

OSCOLATI

38.405.51 In **acciaio inox**, con piastrina di riscontro tipo **carenato** con viti invisibili.