


Scrocco a pulsante



Scrocco a pulsante in **ottone cromato**.

Codice	mm	Pomolo Ø mm
38.309.20	30x23	25

Scrocchetto con apertura a pressione

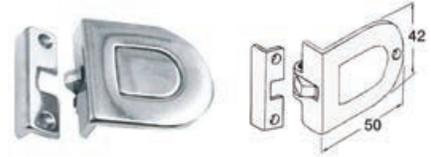

38.644.00 Scrocchetto a filo in **ottone cromato con apertura a pressione**. E' molto elegante e pratico.


SUGATSUNE




Chiusura magnetica sigillata - fissaggio su piano SUGATSUNE

Il magnete è completamente sigillato nella resina ed è assolutamente inossidabile. Chiusura sottile, ideale per spazi ristretti.

Codice	Colore	Forza magnetica kgf	mm	Contropiastra acciaio inox	
				Codice	mm
38.107.43	■ Nero	3	45x17x5,6	38.107.45	49x15
38.107.44	□ Bianco	3	45x17x5,6	38.107.45	49x15




SUGATSUNE

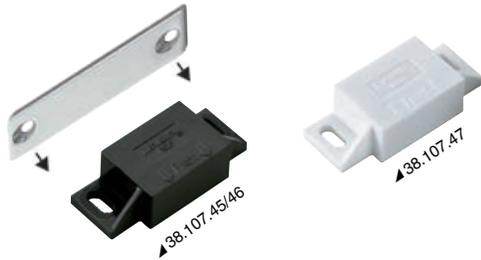


Chiusura magnetica sigillata - fissaggio ad angolo SUGATSUNE

Il magnete è completamente sigillato nella resina ed è assolutamente inossidabile.

Codice	Colore	Forza magnetica kgf	mm	Contropiastra acciaio inox	
				Codice	mm
38.107.46	■ Nero	3	50x21x13	38.107.45	49x15
38.107.47	□ Bianco	3	50x21x13	38.107.45	49x15



SUGATSUNE


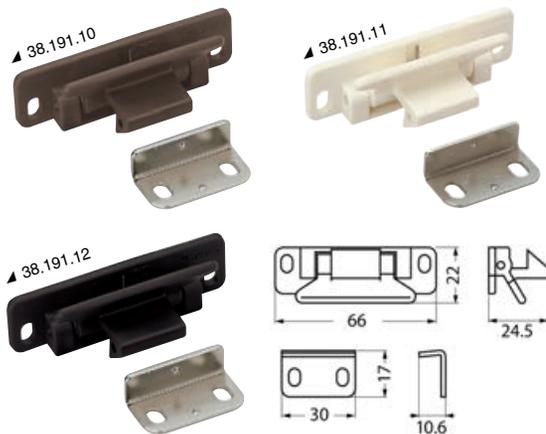


Scrocco a leva a scatto SUGATSUNE

In poliammide (PA). Per antine senza pomoli o maniglie.

La posizione di installazione può essere regolata $\pm 1,5$ mm orizzontale e verticale.

Codice	Colore	Forza di ritegno N
38.191.10	■ Marrone	196
38.191.11	□ Bianco	196
38.191.12	■ Nero	196

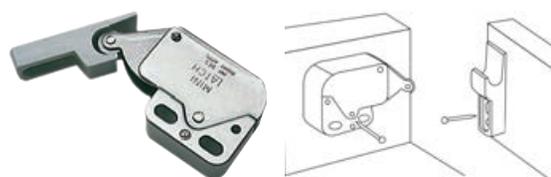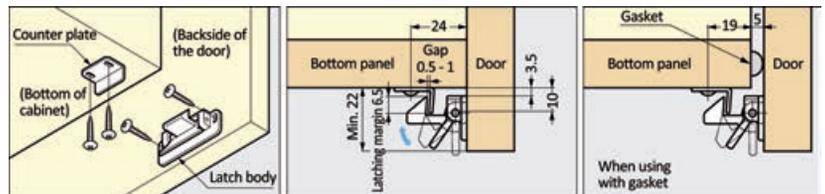

Chiusura a scatto per antine

In **acciaio inox e ABS**. Con una leggera spinta dall'esterno si apre e con la stessa operazione si chiude. Universale.

Codice	mm	Spessore mm	ORDER BY BOX
38.107.42	46x27	10	5