


## Delfiniere e plancette di poppa e prua

### Delfiniere semplice

#### AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio con grigliato in vero teak.  
Puntone di sostegno **regolabile**.

Codice	Tubo Ø mm	Ax BxC mm
48.471.01	32	680x395x280
48.471.05	32	750x500x330
48.471.06	40	1180x590x330




### Delfiniere con musone a ribalta per ancore

#### AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio con grigliato in vero teak.  
Puntone di sostegno **regolabile**.

Codice	Tubo Ø mm	Ax BxC mm
48.471.04	32	750x500x330
48.471.08	40	1180x590x330






### Delfiniere Racing Performance

Versione heavy duty con alloggiamento per musone regolabile per ancore fino a 20 kg (accolti tutti i tipi più comuni) e attacco regolabile per gennaker/Code-0.

Predisposta per inserire nella parte inferiore una scaletta telescopica.

Costruzione in acciaio inox AISI 316 lucidato + grigliato in teak.

Codice	A mm	B mm	Ø tubo mm	Per barche m	Per gennaker max m <sup>2</sup>	Per Code-0 trazione max kg	Ancora max kg	Musone OPTIONAL	Scaletta OPTIONAL
48.472.01	1050	436 ± 50	32	7,80 / 10	80	1500	11	48.472.10	48.472.30
48.472.03	1172	533 ± 50	41,5	9,60 / 12,60	115	2500	20	48.472.10	48.472.40
48.472.05	1406	590 ± 50	41,5	10,80 / 14,10	130	2500	20	48.472.10	48.472.40

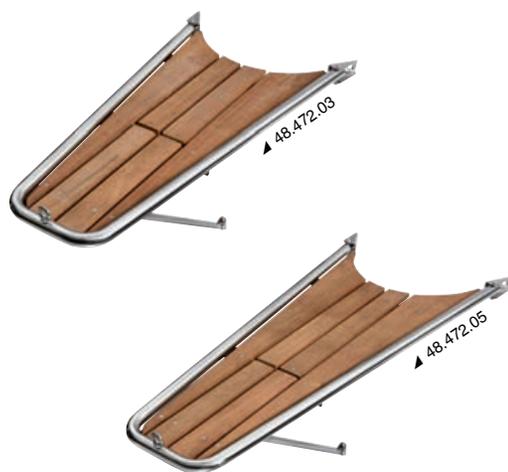

### Accessori per delfiniere Racing Performance 48.472.01/03/05

Codice	Descrizione	A mm				
		A	B	C	D	E (lunghezza max)
48.472.10	Musone a ribalta universale per ancore 11/20 kg	203,4	185	247,7	-	-
48.472.30	Scaletta telescopica 3 gradini per 40.472.01	409,2	300	295	65	890
48.472.40	Scaletta telescopica 3 gradini per 40.472.03/05	409,2	300	284	65	890

