

Luci di via a LED


Fanale autonomo con pile a secco. Certificate ABYC-A16.

| Codice | Tipo | Modello | Batterie |
|-----------|---------------------|-------------|-----------|
| 11.138.01 | Asta con morsetto | 360° bianco | 3 x "C" |
| 11.138.02 | Fissaggio a ventosa | 360° bianco | 3 x "C" |
| 11.138.03 | Asta con morsetto | 360° bianco | 3 x "AAA" |
| 11.138.04 | Fissaggio a ventosa | 360° bianco | 3 x "AAA" |



Luci di via bicolori rosso/verde di prua

| Codice | Colore corpo | ←→ mm | V | W LED | Lumen | Abbinabile con le aste |
|-----------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|------------------------|
| | | | | | | |
| 11.501.01 | Base nera calotta bianca | 100x81 | 12/24 | 2,4 | 50 | 11.140.10; 11.160.10 |
| 11.501.02 | Base nera calotta acciaio inox | 100x81 | 12/24 | 2,4 | 50 | 11.163.10; 11.164.10 |

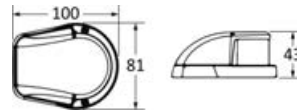


Luci di via bicolori rosso/verde di prua in ABS

In **ABS cromato o bianco**. Vetri lenticolari in plexiglass lavorato, completi di porta lampade. Fanalino molto elegante e funzionale.

| Codice | Colore corpo | ←→ mm | Lampadina inclusa | Abbinabile con le aste |
|-----------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| 11.500.00 | Base nera calotta cromata | 100x78 | 14.200.00 (12 V - 5 W) | 11.140.00; 11.160.00 |
| 11.500.02 | Base bianca calotta bianca | 100x78 | 14.200.00 (12 V - 5 W) | 11.140.00; 11.160.00 |

OSCOLATI

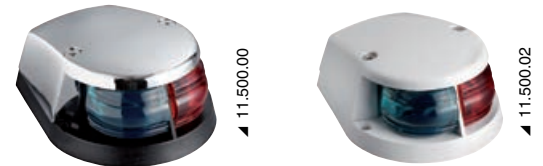


Luci di via laterali ad incasso in ABS

In **ABS** e a tenuta stagna.

| Codice | Colore luce | Carcassa | ←→ esterne mm | Lampadina inclusa |
|-----------|-----------------|----------|----------------|------------------------|
| 11.129.01 | 112,5° sinistro | Nero | 192x65 | 14.200.00 (12 V - 5 W) |
| 11.129.02 | 112,5° destro | Nero | 192x65 | 14.200.00 (12 V - 5 W) |
| 11.129.11 | 112,5° sinistro | Bianco | 192x65 | 14.200.00 (12 V - 5 W) |
| 11.129.12 | 112,5° destro | Bianco | 192x65 | 14.200.00 (12 V - 5 W) |

OSCOLATI

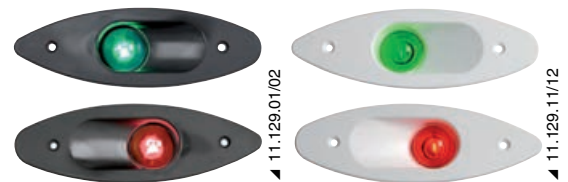

Luci di poppa ad incasso in ABS

In **ABS**, a tenuta stagna; fornito completo di porta lampade.

| Codice | Carcassa | ←→ mm | Lampadina inclusa |
|-----------|----------|--------|------------------------|
| 11.332.01 | Nero | 110x60 | 14.200.00 (12 V - 5 W) |
| 11.332.11 | Bianco | 110x60 | 14.200.00 (12 V - 5 W) |

OSCOLATI



Luci di via Utility Compact

Approvate RINA in accordo al regolamento COLREG72. Adatte per imbarcazioni fino a 12 m. Presentano la prerogativa di essere alimentate da una **piccola lampadina alogena ad alta intensità da 5 W**, allo scopo di avere dimensioni esterne ridottissime, minimo sviluppo di calore e basso consumo di corrente. Fissaggio con solo due viti.

| Tipo | Carcassa | | Lampadina | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------------------|---------------|
| | bianco | nero | alogeno inclusa | LED OPTIONAL* |
| 112,5° sinistro | 11.412.11 | 11.412.01 | 14.412.00 (12 V - 5 W) | 14.225.01 |
| 112,5° destro | 11.412.12 | 11.412.02 | 14.412.00 (12 V - 5 W) | 14.225.01 |
| 225° prua | 11.412.13 | 11.412.03 | 14.412.00 (12 V - 5 W) | 14.225.01 |
| 135° poppa | 11.412.14 | 11.412.04 | 14.412.00 (12 V - 5 W) | 14.225.01 |
| 112,5° + 112,5° bicolore | 11.412.15 | 11.412.05 | 14.412.00 (12 V - 5 W) | 14.225.01 |
| 360° circolare di fonda | 11.412.16 | 11.412.06 | 14.412.00 (12 V - 5 W) | 14.225.01 |

OSCOLATI



* Non certificate, con lampadina a LED

