

**Frigorifero a pozzetto verticale ISOTHERM by Indel Webasto**

Il frigo è compatto e performante, provvisto di facile accesso dall'alto. Sono dotati di compressore Secop di ultima generazione.

Codice	Modello	Coperchio	Termostato	Capacità l	V	mm	kg
50.835.00	BI16	Apribile a cerniera	Digitale	16	12/24	384x240x557	11,9
50.835.05	BI30	Apribile a cerniera	Digitale	30	12/24	449x724x240	18
50.835.10	BI36	Removibile	Meccanico	35,5	12/24	438x585 + 125*x240	15,3

\* 125 mm ingombro compressore remotizzabile.



**Frigorifero/congelatore ISOTHERM BI29**

A sfilamento totale completo di rotaie laterali. Sportello singolo per una pratica apertura a pozzetto. Interno inox + fondo plastica. Temperatura + 10° - 12° C.


Codice	Modello	Capacità l	V	Consumi energetici W/24h	mm	kg
50.826.02	BI29	29	12/24	250	370x340x670	18



**Frigorifero/congelatore a pozzetto ISOTHERM Cruise 40 Cubic da 40 l**

Prodotto molto versatile che può essere usato come frigo o come congelatore e installato sia con apertura frontale, sia con apertura dall'alto. Il compressore SECOP è remotizzabile fino a 1,3 m di distanza. La porta è bianca, ma essendo pannellabile, il rivestimento può essere variato secondo le esigenze.

Codice	Alimentazione V	Con apertura frontale		Con apertura dall'alto		kg
		Consumo A	Range temperatura regolabile	Consumi energetici (W/24h)	Range temperatura regolabile	
50.039.00	12/24	0,186 Kwh/24 h	+10° / -12°	186	+10° / -18°	17,6

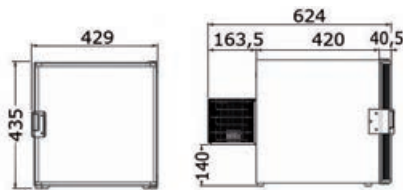

**Frigorifero/congelatore a pozzetto ISOTHERM**

Fondo in plastica, cestelli interni estraibili. Compressore Secop a voltaggio universale 12/24 V.

Codice	Tipo	Capacità l	Versione		Consumo W/24 ore	Rivestimento interno inox	Mobile mm LxHxP
			frigo	congelatore			
50.040.00	BI40	40	x		270	No	405x420x400+160*
50.041.00	BI41	41	x	x	270	Si	340x465+160*+500
50.042.00**	BI75	75	x		340	Si	430x470+160*x650
50.043.00**	BI92	95	x	x	360	Si	485x455+160*x805

\* Compressore remotizzabile fino a 1,50 m - l'ingombro si riduce di 160 mm.

\*\* Mobile con smusso inferiore per meglio aderire alla carena.

