

**Simboli incisi a laser. Bascule OVAL per interruttori Marina TOP con simbologia illuminata**

Dotati di ulteriore spia che si illumina dando contatto.

Codice	Descrizione
14.213.21	01 - Luci di via
14.213.22	02 - Luce di fonda
14.213.23	03 - Tromba
14.213.24	04 - Flap
14.213.25	05 - Aspiratore
14.213.26	06 - Tergivetro
14.213.27	07 - Pompa sentina
14.213.28	08 - Autoclave
14.213.29	09 - Neutro senza simboli
14.213.30	10 - Pompa sentina "2"
14.213.31	11 - Luci quadro
14.213.33	13 - Luci pozzetto / cabina
14.213.34	14 - Comando verricello ancora
14.213.35	15 - Apertura portellone
14.213.38	18 - Faro
14.213.45	25 - Luci cabina
14.213.49	29 - Luci plancetta / subacquee / luci crocette
14.213.50	30 - Luci cortesia / coperta





**Interruttore FLAT in acciaio inox**

**PATENTED 20 A**

Carcassa in acciaio inox AISI 316 realizzata con CNC.  
**Portata 20 A** a 12 V. Impermeabile IP67 (immersione temporanea).  
 Corona luminosa a LED. Durata 20.000 cicli. Cavi collegati schema "A" : corona led sempre accesa.  
 Cavi collegati schema "B" : corona led accesa solo in "ON".

LED bianco	LED rosso	LED blu	Funzione	V	A
14.215.01	14.215.02	14.215.03	ON-OFF	12	20
14.215.05	14.215.06	14.215.07	(ON)-OFF (momentaneo)	12	20
14.215.09	14.215.10	14.215.11	ON-OFF	24	10
14.215.13	14.215.14	14.215.15	(ON)-OFF (momentaneo)	24	10

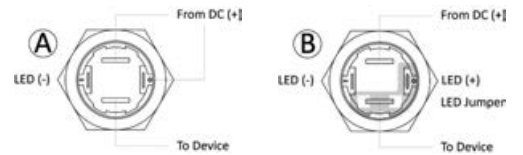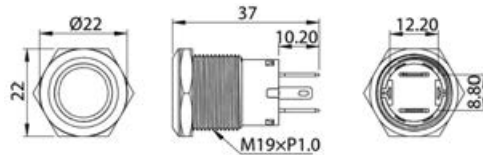

**New Set 40 stickers assortiti per interruttori antivandalo**


14.215.25 Etichette retroilluminate per interruttori antivandalo, set da 40 pezzi.  
 Materiale della membrana resistente ai graffi e impermeabile.  
 Stampa posteriore per una migliore durata.





**Interruttore CARLINGSWITCH a levetta**

Carcassa in **termoindurente** resistente ad alta tensione, contatti in **argento**, leva di manovra e bussola in **ottone nichelato**. Capacità 15 A. Modello robustissimo e funzionale. Terminali "Faston", perno 12x10 mm. Collegabili a due circuiti separati.

Codice	Tipo	Capacità	Consigliato	N. terminali	Cappuccio in gomma con rondella in ottone OPTIONAL
14.938.01	ON-OFF	15 A	-	2	14.938.03
14.938.02	ON-OFF-ON	15 A	-	3	14.938.03
14.938.05	(ON)-OFF-(ON)	15 A	Flap idraulici, fari elettrocomandati, trim, lift ecc.	3	14.938.03
14.938.06	(ON)-OFF-ON	15 A	Pompe di sentina funzione manuale-automatico	3	14.938.03
14.938.07	(ON)-OFF	15 A	Lift elettrici, trombe, lampeggio fari ecc.	2	14.938.03



**CARLINGSWITCH**

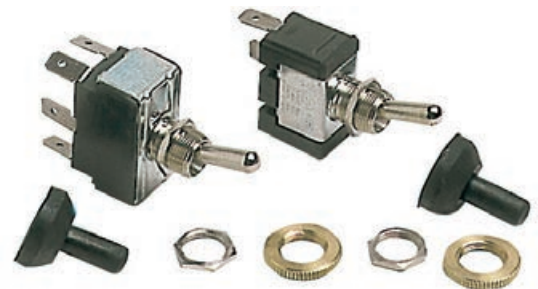

**Interruttore illuminato a levetta**

Resi stagni tramite cappuccio in silicone trasparente che permette il passaggio dell'illuminazione della levetta. Attacchi posteriori faston.

Codice	Funzionamento	Capacità A
14.303.36	ON/OFF/ON 3 terminali (per tutti i servizi)	15
14.303.37	ON/OFF/ON con ritorno a molla al centro (adatto per trombe, flap,verricelli, ancora ecc.)	15

