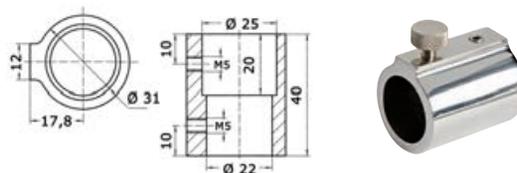


Raccordo per tubi capottine


Permette di unire senza saldatura due tubi Ø 22/25 mm oppure di renderli telescopici uno nell'altro. Acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Codice	Per tubi Ø mm
46.658.00	22/25

**Raccordo di collegamento per tubi rettilinei, completi di due pulsanti di fermo a molla**

Si montano all'interno del tubo. Acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Codice	Lunghezza mm	Per tubi Ø mm
48.420.36	150	22x1,2
48.420.37	150	25x1,2

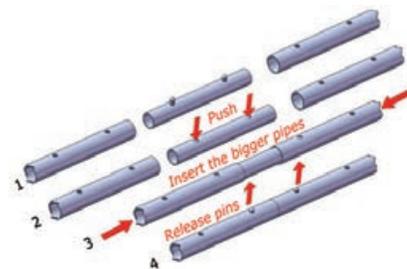**Kit bracci posteriori per sostegno capottine**

Tutto in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Codice	Ø tubo mm	Componenti kit
46.657.22	22	cm 100x2 tubo Ø 22 41.613.01 + 4 pcs 46.661.01 + 2 pcs 46.661.00 + 2 pcs 46.662.20
46.657.25	25	cm 100x2 tubo Ø 25 41.618.01 + 4 pcs 46.861.03 + 2 pcs 46.861.02 + 2 pcs 46.662.20

**Supporto telescopico per tendalini (coppia)**

Fabbricati in acciaio inox lucidato a specchio Ø 22/25 mm, sorreggono il tendalino nella parte posteriore.

Codice	Ø tubo mm	Escursione cm	Componenti kit
46.656.00	22/25	75/120	46.661.01 (2) + 46.861.03 (2) + 46.662.20 (2) + 46.661.00 (2) + 46.658.00 (2) + 41.618.00 120 cm (60x2) + 41.613.00 120 cm (60x2)



▲ Installazione tipo

**Piastrina inox + cavetto inox Ø 1,6 mm + spina inox**

Serve per poter rimuovere la capottina della barca. Compatibile con tutti i nostri supporti a forcella per capottina.

Codice	Versione
46.116.30	Versione con spina con bloccaggio tramite sferetta rientrante (serie 37.264.xx)
46.116.29	Versione con spina con molla e linguetta pieghevole (46.116.31)

Spinetta

In acciaio inox, per cavallotto reggicapottine con linguetta pieghevole a molla.

Codice	Ø mm	Lunghezza utile mm
46.116.31	6	20

Sistema a rotaia con scorrevoli per capottina**AISI 316**

Sistema completamente in acciaio inox AISI316. Composto da una rotaia in due pezzi che nasconde completamente le viti di fissaggio. I vari tipi di supporto sono installati su un carrello in acciaio inox con possibilità di fermo ogni 15 mm.

Codice	Descrizione	Perno / foro mm
46.673.00	Rotaia 30x1200 mm	-
46.673.02	Terminale per rotaia (ordinare n. 2 pz per rotaia)	-
46.673.05	Carrello con attacco a forcella 46.662.20	6
46.673.06	Carrello alta resistenza. Snodato a 180°, per capottine grandi dimensioni con struttura tubi da 25/30 mm	8

