

OSCULATI

▲ 52.194.21/22



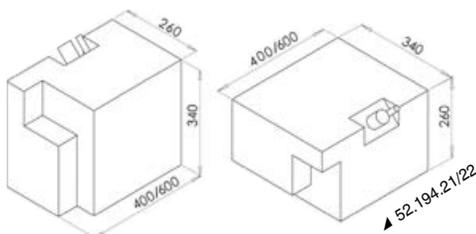
▲ 52.194.21/22

Serbatoio con autoclave, ruotabile di 90°

Serbatoio in polietilene con autoclave tipo 16.503.12, consigliato per un'utenza.
Ha la particolarità di poter essere ruotato di 90° variando l'altezza da 34 a 26 cm secondo necessità.


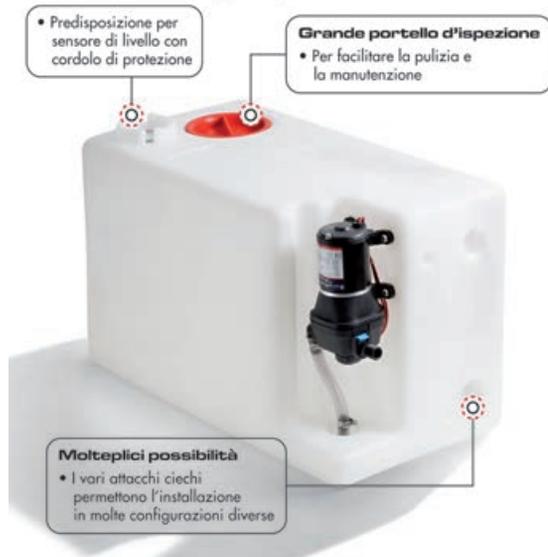
Codice	Portata	Capacità l	Ø uscita autoclave mm	Ø raccordo entrata mm	Ø sfiato mm	Staffa	Spessore Standard mm +/- 5%*	←→ esterne mm
52.194.21	3,8 l/minuto a 12 V	32	10	38	16	52.195.00	4	400x260x340
52.194.22	3,8 l/minuto a 12 V	49	10	38	16	52.195.00	4	600x260x340

Può essere installato sia con base 340x400 (altezza 260 mm) sia con base 400x260 (altezza 340 mm). Predisposto per fissaggio con staffe 52.195.00.

**OSCULATI****Kit serbatoio + autoclave**

Serbatoio in polietilene alimentare già assemblato con autoclave 16.512.12 (12V), portata 12,8 l/min. Consigliato per 1/3 utenza.

Codice	Volume netto l	←→ mm			Raccordo entrata	Sfiato	Staffa fissaggio	Max lunghezza per galleggiante cm	Spessore standard mm +/- 5%*
		A	B	C					
52.194.30	56	450	350	400	1 1/2"	3/4"	52.195.00	39	5
52.194.32	77	650	330	400	1 1/2"	3/4"	52.195.00	39	4
52.194.34	117	650	490	400	1 1/2"	3/4"	52.195.00	39	5

**OSCULATI****New Kit serbatoio + autoclave Big**

Serbatoio in polietilene alimentare già assemblato con autoclave 16.512.12 (12V), portata 12,8 l/min. oppure con autoclave Whale Watermaster 16.700.13 (12V), portata 11,5 l/min.

Codice	Volume netto l	←→ mm			Ø entrata mm	Ø sfiato mm	Max lunghezza per galleggiante cm	Spessore standard mm +/- 5%*
		A	B	C				
52.189.01	222	900	500	600	38/50	20	59	6
52.189.11	222	900	500	600	38/50	20	59	6



▲ 52.189.01



▲ 52.189.11

