

Plafoniera tecnica LED LABCRAFT Microlux

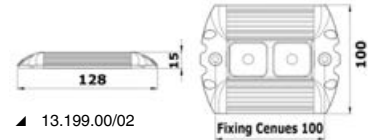

Labcraft
DESIGN LED LIGHTING

IP67

LED

Vengono usati LED Superlux inglobati in una struttura ultrasensibile, stagna IP67. Con una apertura di luce a 90° è ideale per essere utilizzata anche in ambienti umidi o esposti alle intemperie (sentine, pozzetti, flybridge, ecc.).

Codice	Tipo	Carcassa colore	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	←→ mm
13.199.00	MICROLUX	Nero/Grigio	12/24	2,7	320	5700 - 6500	180°	2	128x100x15
13.199.02	SUPERLUX	Bianco/Argento	12/24	6	568	5700 - 6500	180°	2	128x100x15



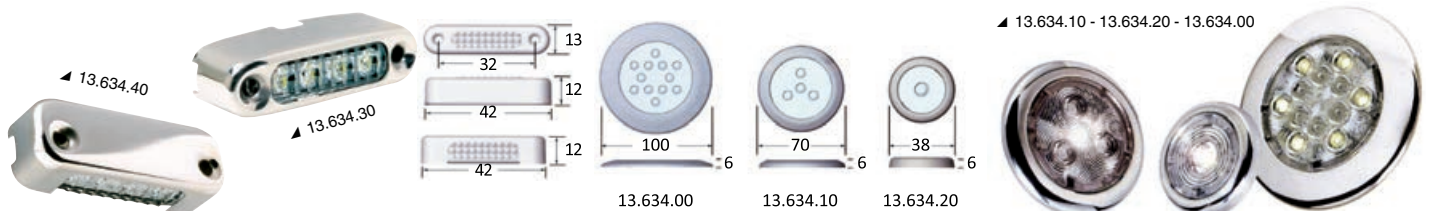
Luce di cortesia LED ATTWOOD



IP67

LED

Montaggio **senza incasso**. Ghiera di finitura in acciaio inox lucidato. Totalmente stagne, adatte per uso interno ed esterno.



Tipo Luce	Versioni		V	W	N. LED	Fascio di luce	Ø mm	Sporgenza mm	←→ mm
	bianca	blu							
13.634.00	-	Tonde	12	3	6	-	100	6	-
13.634.10	-	Tonde	12	1.8	3	-	70	6	-
13.634.20	-	Tonde	12	1.1	1	-	38	6	-
13.634.30	13.634.31	Ovali, adatte anche per placchette o scalette	12	1	4	Orizzontale	-	12	42
13.634.40	-	Ovali, adatte anche per placchette o scalette	12	1	4	Verticale	-	12	42

Aurora lampada LED a scomparsa

13.448.00 - Aspetto minimalista e grande efficienza



Perfettamente a filo quando è chiusa

