

## OSCULATI



▲ 13.257.12-24





▲ 13.256.12-24

### Faro da plancetta in ABS bianco completamente stagno

Completati di Sealed Beam 14.249.07/08. Si fissano sotto la plancetta per illuminare la superficie dell'acqua. Già completi di 1,20 m di cavo d'alimentazione.

Codice	Versione	Tipo	Base Ø mm	Sporgenza mm
13.256.12	Inclinata	12 V - 35 W	170	90
13.256.24	Inclinata	24 V - 50 W	170	90
13.257.12	Diritta	12 V - 35 W	170	90
13.257.24	Diritta	24 V - 50 W	170	90



## OSCULATI

### Luce LED subacquea per scalette

#### PATENT

Piccola luce ad incastro per scalette telescopiche. Si accende in automatico entrando in acqua. Batteria sigillata con durata 100 h. Vendita in confezione espositiva da 2 pz.

Disponibile sia per scalette con gradino Standard (da 38 mm) sia per scalette con gradino Extra-large (da 57 mm).

Si montano a pressione sull'ultimo gradino e non ingombrano.




▲ 13.266.01




▲ 13.265.01

Codice	Versione	Colore luce	Durata h	Confezione da pz
13.265.01	Luce per scaletta gradino Standard 38 mm	Blu	100	2
13.266.01	Luce per scaletta gradino doppio Extra-large 57 mm	Blu	100	2



▲ 13.265.01



▲ 13.266.01



### Luce subacquea a LED

#### IP68

Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

**Attenzione:** a causa dell'elevata temperatura generata durante il funzionamento, non può essere utilizzata fuori dall'acqua.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore LED
13.640.01	10/30	3,6	343	5700	108°	27	Bianco
13.640.02	10/30	3,6	74	5700	108°	27	Blu
13.640.03*	12	1,2	95/67/10/12**	2800-3200	120°	18	- RGBW

\* Premendo in sequenza l'interruttore ON-OFF si può selezionare il colore dei LED (bianco/verde/blu/rosso)


\*\* Lumen bianco 95, verde 67, blu 10, rosso 12



▲ 13.640.01



▲ 13.640.02

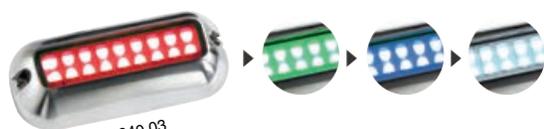

▲ 13.640.03

