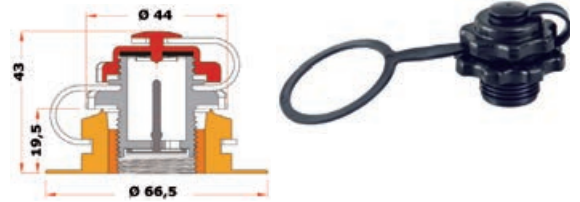


Boston valve

Valvola Boston per canotti, kayak, tende, gonfiabili vari a bassa pressione

Codice	Materiale	Ø mm	Misura filetto Ø	Altezza mm
66.446.20	Nylon	44	M24*1,5	19,5

**Valvola di sovrappressione**

Studiata per proteggere i gommoni da accessiva pressione. La valvola può essere lasciata sempre aperta, oppure chiusa e aperta solo per controlli periodici. Diametro del foro nel tessuto: 37 mm.

Codice	Taratura	
	apertura	chiusura
66.446.68	250 mbar	230 mbar
66.446.69	300 mbar	270 mbar
66.446.70	350 mbar	310 mbar

**Raccordo per gonfiatori e valvole**

66.446.54 Raccordo con attacco a baionetta tra tubo gonfiatore (Ø 20 mm) e valvole di gonfiaggio tipo 66.446.64; 66.446.65 e altre equivalenti (Halkey Roberts, Ceredi ecc).

**Manometro per gonfiatore**

Può essere inserito tra il gonfiatore e la valvola, per una lettura progressiva, oppure direttamente nella valvola per una lettura istantanea.

Codice	Per gommoni	Fondo scala
66.446.62	Standard	0,5 bar (8 PSI)
66.446.63	Con fondo alta pressione	1 bar (15 PSI)

**Manometro per valvola**

Si inserisce direttamente nella valvola del gommone tramite adattatore universale.

Codice	Fondo scala
66.446.72	0,5 bar (8 PSI)
66.446.73	1 bar (15 PSI)

**Manometro digitale**

Può essere inserito tra il gonfiatore e la valvola, oppure direttamente nella valvola per una lettura istantanea. Involucro stagno IP65. Programmabile in mbar, psi, kpa, bar.

Codice	Fondo scala	Precisione	Alimentazione
66.446.75	0-999 mbar	10 mbar	Pila 9 V

**Chiave per valvole universale**

Codice	Per valvole
66.446.45	66.446.64/65/41

