

Ammortizzatori randa



Ammortizzatore randa Rig Angel

Realizzato in nastro Dyneema.

Sistema per assorbire l'energia di una strambata incontrollata.

Semplicissimo da installare tra il boma ed il paranco di randa, l'ammortizzatore si apre al carico prestabilito ed evita di causare danni al sartame fino a prevenire il cedimento strutturale del rig.

Codice	Carico di intervento kg	Carico di rottura kg	Consigliato per barche m	Lunghezza mm	g
55.180.01	550	2500	6/9	200	60
55.180.02	800	4000	9/11	200	60

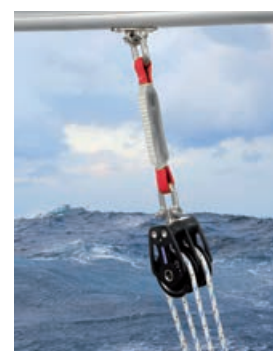

OSCOLATI



Bozzelli da deriva VIADANA

VIADANA
SARINGUE EQUIPMENT

Microbozzelli VIADANA per cime fino a 5 mm

In acciaio inox con puleggia in nylon nero.

Codice	Versione	Puleggia Ø mm	Per cime fino a mm	Carico di rottura kg
55.090.01	Semplice	17	5	300
55.090.02	Semplice con arricavo	17	5	300
55.090.03	Girevole con grillo	17	5	200
55.090.04	Doppio	17	5	300
55.090.05	Doppio con arricavo	17	5	300
55.090.06	Triplo	17	5	300
55.090.07	Triplo con arricavo	17	5	300
55.090.08	Piano fissaggio con due viti	17	5	300
55.090.09	Semplice con arricavo e strozzascotte	17	5	300
55.090.10	Doppio con arricavo e strozzascotte	17	5	300
55.090.11	Triplo con arricavo e strozzascotte	17	5	300
55.090.20	Bozzello tipo Optimist	17	5	300
55.090.30	Grillo per 55.090.01/02	17	5	300
55.090.31	Bozzello doppio in linea	17	5	300

