

Sistema tendalino con pali in carbonio

OSCOLATI

Sistema per tendalino componibile ad alta finitura estetica grazie alle boccole lucidate a specchio con chiusura girevole.

Palo in carbonio fisso per tendalino

Il palo ruota di 90° all'interno della boccola e rimane bloccato. I pali sono completi di boccole terminali per il serraggio.

La regolazione del tendalino avviene tramite un clamcleat (strozzascotte) già montato sul palo, il quale permette di tenere in tensione il tendalino.

Compatibile con le boccole da incasso 46.815.xx e 46.280.xx.

Cima di fissaggio: in Dyneema impiombata con anello. Può essere utilizzata per agganciarsi direttamente al tendalino tramite pallina Ø 10 mm o moschettoni.

Codice	Ø mm	Altezza cm	Clip di fissaggio a parete OPTIONAL
46.816.02	38	130	34.358.38
46.816.04	38	150	34.358.38
46.816.06	38	170	34.358.38
46.816.08	38	200	34.358.38
46.816.10	38	230	34.358.38
46.821.02	New 50	170	34.358.50*
46.821.04	New 50	200	34.358.50*
46.821.06	New 50	230	34.358.50*

46.817.00 Cima MARLOW impiombata lunghezza 130 cm con regolazione utile di 50 cm

* Disponibile da Marzo 2023



Palo in carbonio smontabile per tendalino

2 PCS MOUNT POLE

Il palo è realizzato in due sezioni con boccole in alluminio anticorrosione per un veloce montaggio ed è completo di boccole per il serraggio e cima di fissaggio. Ruota di 90° all'interno della boccola e rimane bloccato.

La regolazione del tendalino avviene tramite un clamcleat (strozzascotte) già montato sul palo, il quale permette di tenere in tensione il tendalino.


Compatibile con le boccole da incasso 46.815.00/01, il kit boccole da parete 46.815.10 e il sistema di stivaggio a parete 34.358.38.

Cima di fissaggio: in Dyneema impiombata con anello. Può essere utilizzata per agganciarsi direttamente al tendalino tramite una pallina Ø 10 mm o moschettoni.

Codice	Ø mm	Altezza cm	Numero sezioni
46.818.09	38	90/181	2
46.818.11	38	110/231	2

46.817.00 Cima MARLOW impiombata lunghezza 130 cm con regolazione utile di 50 cm


34.358.38 Sistema di stivaggio a parete OPTIONAL

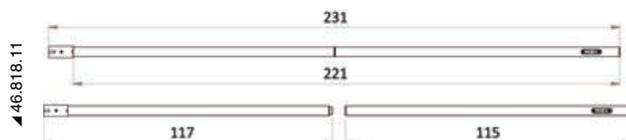

Boccola da incasso per palo in carbonio Ø 38 e Ø 50 mm

In acciaio inox con chiusura rotante di 180°. Predisposizione drenaggio dell'acqua per tubo Ø 12 mm. La chiusura protegge con discrezione il bicchiere quando non in uso. E' possibile personalizzare la chiusura con logo a richiesta.

Codice	Per pali da Ø mm	Descrizione	mm			
			Ø A	B	Ø C	Ø D
46.815.00	38	Boccola da incasso dritta	95	141,5	56	74
46.815.01	38	Boccola da incasso inclinata a 6°	95	141,5	56	74
46.815.90	38	Controflangia di montaggio per boccola da incasso	95	-	-	74
46.820.00	New 50	Boccola da incasso dritta	108	150	70	90
46.820.01	New 50	Boccola da incasso inclinata a 6°	108	150	70	90

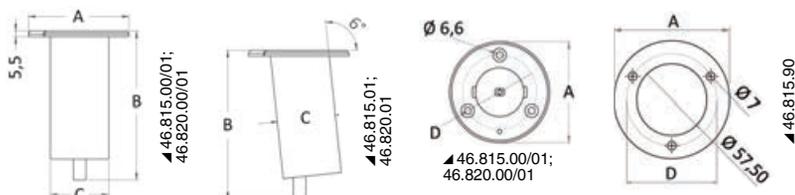
OSCOLATI
