

**Pistone idraulico motori entro-fuoribordo**


Modelli bilanciati. Da abbinare alle pompe: 45.280.00/01/02/03/33/04/07/08.

Applicazioni

Motore	Anno	Modello piede	CILINDRI ENTRO-FUORIBORDO			
			motore non servoassistito	note	motore servoassistito	note.
MERCURUISER®	Attuale	ALPHA; BRAVO ONE; BRAVO TWO; BRAVO THREE.	UC133-IOB	1,3	UC132-OBS	2
VOLVO®	Fino ad oggi; Fino ad oggi; Fino ad oggi; Attuale; Attuale; Attuale.	275; 280; 290; DP-E; DP-G; DP-S	UC168-I; UC133-IOB; UC133-IOB; UC133-IOB; N/A; N/A	-; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 5; -; -	N/D; UC132-OBS; UC132-OBS; UC133V-IOB; UC133V-IOB; UC132-OBS	-; 2; 2; -; -; 2

1. Cilindro bilanciato (il numero di giri volante totale è uguale da dritta a sinistra, o vice-versa);
2. cilindro non bilanciato (il numero di giri volante totale è diverso da dritta a sinistra, o vice-versa);
3. spazio minimo laterale per installazione cilindro: 540 mm (21,2");
4. il Cilindro idraulico ULTRAFLEX si può installare solo in sostituzione della timoneria meccanica a cavo;
5. richiede per l'installazione l'adattatore Volvo P.N. 872388.


Codice	Sigla	Versione	Coppia Kgm	Spint a kg	Corsa mm	Volum e cc	Momento torcente kgm	Raccordi per tubo nylon
45.286.01	UC-133-IOB	Cilindro bilanciato	66	464	203	132	66	3/8"
45.282.03	UC-132-OBS	Cilindro non bilanciato	66	464	203	-	-	-
45.284.02	UC168-I	-	87	673	178	168	87	-



▲ 45.286.01; 45.282.03



▲ 45.284.02

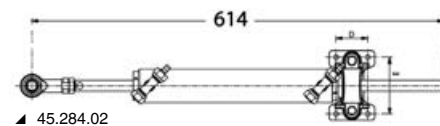

▲ 45.284.02

**Specifiche tecniche e consigli per l'acquisto di timonerie 45.286.01/02/04**

Componenti	Modello	Q.tà	Note
<b>Sistema A - Giri da banda a banda: Bilanciato 4.7 - Non Bilanciato 4.7/5.8 Max momento torcente: 66 kgm - 5738 lbs. in</b>			
-	45.280.01/02/03/33/04/07	1	Per una seconda stazione aggiungere: 1 pompa 45.280.01/07, 1 kit raccordi KIT 45.290.15, 1 Kit Tubazioni KIT 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80, extra 45.027.01, 1 volante.
-	Vedi applicazioni	1	
-	45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80	1	
-	45.027.01	4	
-	(Selezione volanti)	1	
<b>Sistema B - Giri da banda a banda: Bilanciato 4 - Non Bilanciato 4/5 Max momento torcente: 66 kgm - 5738 lbs. in</b>			
-	45.280.02	1	Per una seconda stazione aggiungere: 1 pompa 45.280.02, 1 kit raccordi KIT 45.290.15, 1 Kit Tubazioni KIT 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80, extra 45.027.01, 1 volante.
-	Vedi applicazioni	1	
-	45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80	1	
-	45.027.01	4	
-	(Selezione volanti)	1	

**Kit paratia per doppio tubo idraulico, a tenuta stagna**

Codice	Colore base	Per tubi
45.028.24	<input type="checkbox"/> Bianca	Passanti
45.028.26	- Cromata	Passanti
45.028.28	<input type="checkbox"/> Bianca	Doppio raccordo
45.028.30	- Cromata	Doppio raccordo

