

## Plafoniere lineari plastica



### Faretto Cobo

Plafoniera in policarbonato bianco originale Cobo. Completa di interruttore. Lampadine tipo a siluro non incluse.

Codice	Finitura	Interruttore	Lunghezza cm	Lampadina OPTIONAL	LED OPTIONAL
13.523.01	Policarbonato bianco	Si	12	14.300.00; 14.300.01	14.300.32
13.523.02	Policarbonato bianco	Si	17	14.300.00; 14.300.01	14.300.32

### Plafoniera a LED da appoggio stagne

**OSCOLATI**

IP66

Sorgente luminosa LED SMD-HD alta efficienza. Versione **base piana**, ideale per vani motore, bagni, locali cucina, sotto i boma sulle barche a vela, ecc.

Codice	Finitura	V	W	Lumen	K	Angolo LED	LED	Interruttore	mm
13.192.00	Bianca	12	3,4	360	4000	70°	10 SMD-HD	No	230x24x11 h
13.192.01	Acciaio inox AISI 316 lucidato	12	6	450	4000	30°	10 SMD-HD	No	238x34x8,4 h
13.192.10	Bianca	12	5,4	450	4000	50°	10 SMD-HD	Si	320x40x15 h
13.192.11	Cromata	12	5,4	450	4000	50°	10 SMD-HD	Si	320x40x15 h



### Plafoniera lineare a LED

Sorgente luminosa 14 LED SMD-HD alta efficienza. Base in lega leggera con lente in policarbonato opalino. Interruttori tondi con incorporato LED blu/rosso.

Codice	Finitura	V	W	Interruttore	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	mm
13.192.40	Bianca	12	5,2	Si	228	3000	120°	14	345x33x12 h




**Labcraft**  
DESIGN LED LIGHTING

### Tubo luminoso LED LABCRAFT Astro

LED

Vengono utilizzati 24 LED HD Superflux incapsulati in una struttura stagna in resina trasparente. Resa luminosa ad 1 metro pari a lampadina alogena da 10 W, ma con consumo pari ad 1/5.

Codice	Finitura	V	W	Consumo A	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	mm
13.198.01	Tecnopolimero grigio	12	3,7	0,18	288	6100 - 6900	115°	24	592x43x30 h
13.198.02	Tecnopolimero grigio	24	3,7	0,9	288	6100 - 6900	115°	24	592x43x30 h




**Labcraft**  
DESIGN LED LIGHTING

### Luce LABCRAFT da appoggio Trilite

Completa di interruttore e di dispositivo antidisturbi. Carcassa in metacrilato ad alta resistenza.

Codice	Versione	V	W	Interruttore	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	mm
13.340.16	LED HD	12	3	Si	320	6100 - 6900	115°	12	381x78x24 h
13.340.17	LED HD	24	3	Si	320	6100 - 6900	115°	12	381x78x24 h
13.340.18	LED HD	12	6	Si	640	6100 - 6900	115°	24	381x78x24 h
13.340.19	LED HD	24	6	Si	640	6100 - 6900	115°	24	381x78x24 h

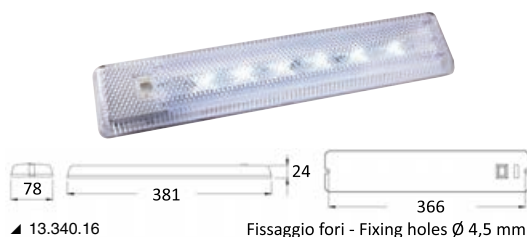

▲ 13.340.16

Fissaggio fori - Fixing holes Ø 4,5 mm