

Timoneria Hyco-OBS/M - Max 150 HP in kit

- 45.270.09 Kit contenente:
 - Pompa UP20F (45.270.01);
 - Cilindro laterale non bilanciato UC68-OBS (45.273.03);
 - 2 tubi flessibili da 6 m;
 - 2 litri olio idraulico.

3,4/5 giri volante



Timoneria HYTECH max 175 HP in kit

- 45.270.10 Kit contenente:
 - pompa UP20F;
 - cilindro bilanciato UC95-OBF1 (45.271.10);
 - kit tubi flessibili da 9 m accorciabili (1 raccordo svitabile);
 - 2 litri olio idraulico.

4,7 giri volante



Timoneria NAUTECH max 300 HP in kit

- Kit contenente:
 - pompa UP25F / UP28F;
 - cilindro bilanciato UC128;
 - 2 tubi flessibili da 9 m accorciabili (1 raccordo svitabile);
 - 2 litri olio idraulico.

Codice	Sigla	Descrizione	Giri volante
45.283.01	UP25	Kit Nautech 3 con cilindro idraulico UC128-OBF/1	4,8
45.283.02	UP25	Kit Nautech 3 con cilindro idraulico UC128-OBF/2	4,8
45.283.15	UP28	Kit Nautech 1 con cilindro idraulico UC128-OBF/1	4,3
45.283.16	UP28	Kit Nautech 1 con cilindro idraulico UC128-OBF/2	4,3




Timoneria idraulica ULTRAFLEX per motori fuoribordo fino a 150/175 HP

Pompa frontale UP20 F e UP20 T.

Le timonerie vanno completate con: 2 litri di olio 45.027.01; kit tubi flessibili 45.290.35; 45.290.40; 45.290.45; 45.290.50; 45.290.55; 45.290.60; 45.290.65; 45.290.70. Per flange di montaggio vedi codici: 45.270.03; 45.270.04; 45.280.10.

Codice	Versione	Montaggio	Pistoni	Taratura sovrappressione max bar	Portata c.c.	Ø max volante mm	Raccordi
45.270.01	UP20 F	Frontale	5	70	20	508	3/8"
45.270.02*	UP20 T	Frontale/inclinabile	5	70	20	406	-

* 45.038.00 OPTIONAL Kit X52 per inclinazione regolabile del volante

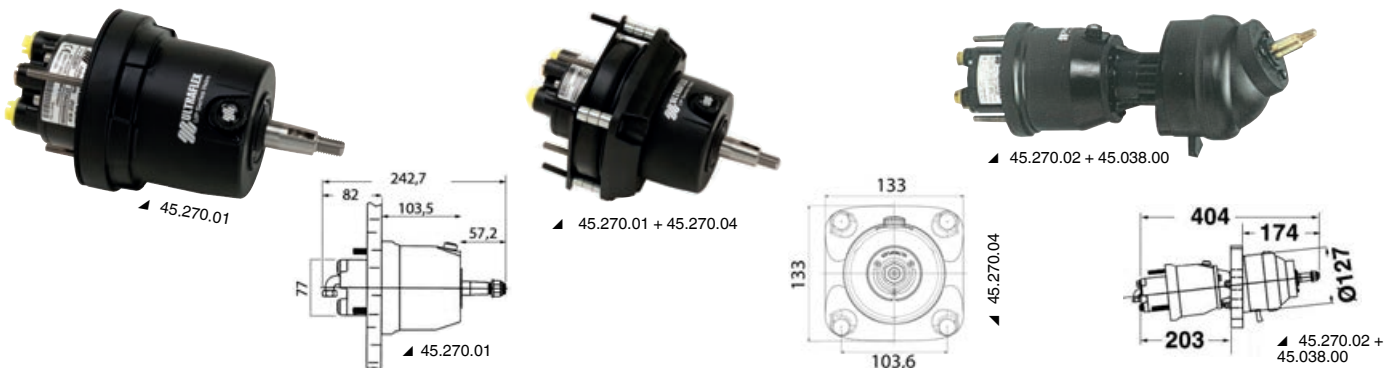

Kit x52

Codice	Descrizione
45.038.00	Per rendere il volante regolabile in inclinazione per un totale di 48°.

