

Serbatoi acqua

OSCOLATI




Serbatoio rigido per acqua potabile rettangolare

In **polietilene bianco** versione standard a sezione rettangolare. Adatti per essere installati nella parte centrale dello scafo o sotto il letto di prua. Forniti completi di tappo d'ispezione e 4 fori ciechi filettati da 1/2" - 1"1/4 ove vanno avvitati i portagomma di carico/scarico, sfiato (vedi vari modelli al gruppo 17), da ordinare a parte.

Codice	Capacità l	Base mm	Altezza mm	Spessore standard mm +/- 5%**
52.194.49	54	700x400	200	4
52.194.50	47	480x400	260	4
52.194.51	70	710x400	260	4
52.194.69	105	900x400	300	4,5
52.194.70	80	700x400	300	4,5
52.194.71	130	880x500	300	4,5
52.194.72*	170	880x500 - 880x400	400-500	5

* Può essere ruotato di 90° e usato sia con altezza mm 400 che con altezza mm 500 (provvisto di **doppia serie bocchettoni e tappo ispezione**).


** Gli spessori dei nostri serbatoi acque potabili sono calcolati per un normale utilizzo e installabili su imbarcazioni da diporto; è responsabilità dell'installatore o progettista verificare sempre che i serbatoi ed i loro sistemi di fissaggio siano idonei a queste applicazioni, richiedendo eventuale supporto tecnico e valutando la possibilità di realizzarli su richiesta con spessori maggiorati.



Serbatoio rigido per acqua potabile a forma svasata

Realizzati in **polietilene alimentare lineare**. Sono svasati sul lato per poter aderire perfettamente alla fiancata. Sono insapori e inodori. Forniti completi di coperchio d'ispezione per la pulizia e di fori ciechi filettati per scarico e sfiato da 1/2" e da 1"1/4 per carico. (Per portagomma vedi vari modelli al gruppo 17 e 52).

Codice	Capacità l	Pianta mm	Altezza mm
52.195.50	46	430x550	290
52.195.75	70	430x800	290
52.195.10	100	450x1020	300

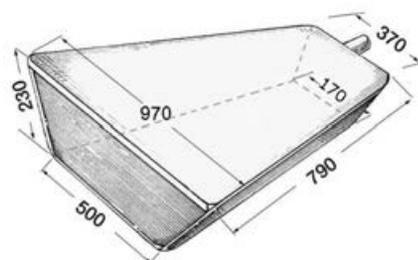

Serbatoio rigido per acqua

In **polietilene bianco**, di forma triangolare **svasata** per prua. Completo di 4 fori ciechi filettati da 1/2" - 1"1/4 ove vanno avvitati i portagomma di carico, scarico e sfiato (Vedi vari modelli al gruppo 17).

Codice	Capacità l	Spessore standard mm +/- 5%*
52.194.00	80	5

* Gli spessori dei nostri serbatoi acque potabili sono calcolati per un normale utilizzo e installabili su imbarcazioni da diporto; è responsabilità dell'installatore o progettista verificare sempre che i serbatoi ed i loro sistemi di fissaggio siano idonei a queste applicazioni, richiedendo eventuale supporto tecnico e valutando la possibilità di realizzarli su richiesta con spessori maggiorati.

OSCOLATI



Serbatoio in polipropilene bianco per acqua potabile da lt 60, per montaggio a parete

Adatto per montaggio dietro armadi o intercapedini. Completo di filettature femmina da 1/2" - 3/4" - 1" 1/2 per carico, scarico, sfiato + flangia indicatore livello.

Codice	Capacità l	mm	Max lunghezza per galleggiante cm	Spessore standard mm +/- 5%*
52.145.78	60	450 x 350 profondità x 670 altezza totale	60	5

* Gli spessori dei nostri serbatoi acque potabili sono calcolati per un normale utilizzo e installabili su imbarcazioni da diporto; è responsabilità dell'installatore o progettista verificare sempre che i serbatoi ed i loro sistemi di fissaggio siano idonei a queste applicazioni, richiedendo eventuale supporto tecnico e valutando la possibilità di realizzarli su richiesta con spessori maggiorati.