



### Strozzascotte in fibra su sfere

In fibra di carbonio su sfere, è robustissimo e leggero.

Codice	Per scotte da mm	mm	Uscita a rulli OPTIONAL
56.025.10	3/8	47x23x20	56.025.14
56.025.32	5/14	64x30x28	56.025.44
56.025.11	3/8	47x23x20 con ganasce in alluminio anodizzato	56.025.14

### Ponticello colorato

Codice	Per strozzascotte	Colore	Codice	Per strozzascotte	Colore
56.025.15	56.025.10	Nero	56.085.45	56.025.32	Nero
56.025.16	56.025.10	Rosso	56.085.46	56.025.32	Rosso
56.025.17	56.025.10	Giallo	56.085.47	56.025.32	Giallo
56.025.18	56.025.10	Blu	56.085.48	56.025.32	Blu




Codice	Descrizione	
56.318.00	Ponticello superiore per strozzascotte	56.025.10
56.319.00	Ponticello superiore per strozzascotte	56.253.00; 56.025.32
56.254.20	Ponticello in acciaio inox anteriore per	56.253.00
56.254.21	Ponticello in acciaio inox anteriore basso per	56.253.00; 56.025.32
56.254.40	Basetta in delrin inclinata per	56.253.00
56.254.10	Basetta in delrin piana per	56.253.00



▲ Esempio di montaggio

**CLEAT SPRING SERVO**

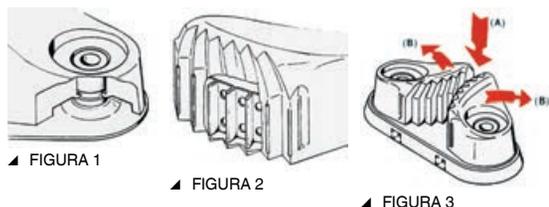

### Utilizzo e istruzioni di montaggio

. FIGURA 1 - Un dispositivo speciale mantiene le ganasce sugli assi, al punto dove devono stare. Questo garantisce il montaggio senza problemi, perché lo strozzascotte non si scompone.

FIGURA 2 - Le ganasce in delrin hanno una dentellatura speciale in acciaio inox lucidato. Non necessità per questo alcuna manutenzione e sono di lunga durata. La dentellatura è lavorata senza giunture e la superficie è lucidata in modo da garantire la massima protezione della scotta. Lo strumento abbina in modo ideale la leggerezza del materiale con la resistenza dell'acciaio inox.

FIGURA 3 - Introdurre la scotta in posizione verticale, le ganasce scattano automaticamente. Contrariamente alle altre che devono venire aperte. La dentellatura delle ganasce, inclinata in avanti sulla parte superiore, trasforma la pressione verticale della scotta (A) in un movimento di rotazione delle ganasce (B) (brevettato). Questo garantisce la massima funzionalità. Nessun altro strozzascotte ha questa prerogativa.

### CLEAT SPRING SERVO 11

Completo di passascotte (vedi foto) e viti, confezionato in sacchetti trasparenti con cartoncino espositivo.

Codice	Adatto per scotte mm	Interasse fori mm	Altezza mm
56.011.00	3/8	27	18



### CLEAT SPRING SERVO 22

Completo di viti, confezionato in sacchetti trasparenti con cartoncino espositivo.

Codice	Adatto per scotte mm	Interasse fori mm	Altezza mm
56.022.00	6/12	42	22
56.022.01	6/12	40	22
56.022.02	6/12	37	22



### CLEAT SPRING SERVO 33

Completo di viti, confezionato con cartoncino espositivo.

Codice	Adatto per scotte mm	Interasse fori mm	Altezza mm
56.033.00	10/14	52	31



### CLEAT SPRING SERVO 44

Particolarmente scorrevole, costruzione piatta senza zoccolo di plastica e assi maggiorati, completo di viti.

Codice	Adatto per scotte mm	Interasse fori mm	Altezza mm
56.014.00	10/14	52	27

