

Supporto per fascette

Con fissaggio centrale con una vite in nylon, omologati RINA 5/043/93.

Codice	Larghezza fascette max mm	mm	ORDER BY BOX
18.034.05	5	9,5x15x7h	100
18.034.09	9	15x22x11h	100




Fascetta

In nylon 6/6 per cablaggi, autoserranti con dentini.

Bianco	Nero	Tipo	Lunghezza A mm	Larghezza B mm	Ø fascio mm	Tenuta minima kg	ORDER BY BOX
18.031.00	18.051.00	A	98	2,5	1/21	8	100
18.031.01	18.051.01	A	140	3,5	2/35	13	100
18.031.11	18.051.11	A	200	3,5	2/50	13	100
18.031.02	18.051.02	A	178	4,8	2/45	22	100
18.031.03	18.051.03	B	290	4,5	2/79	22	100
18.031.33	18.051.33	B	390	4,8	3/106	22	100
18.031.04	18.051.04	B	365	7,5	5/100	55	100
18.031.44	18.051.44	A	540	7,5	35/158	55	100
-	18.031.06*	-	285	8,8	3/70	80	100
-	18.031.07*	-	375	8,8	5/100	80	100
18.031.19	18.051.19	B	225	12,5	7/57	110	50
18.031.20	18.051.20	B	500	12,5	30/143	110	50
18.031.21	18.051.21	B	720	12,5	30/200	110	50

* Per carichi molto gravosi, bordi arrotondati, testina piatta doppia.

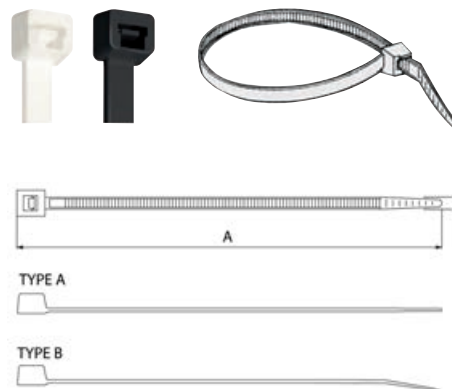

Fascetta in nylon colorata

Ideali per l'identificazione di cavi e circuiti.

Rosso	Giallo	Verde	Blu	Lunghezza mm	Larghezza mm	Ø max fascio mm	Tenuta max kg	ORDER BY BOX
18.049.01	18.049.11	18.049.21	18.049.31	98	2,5	21	8,2	100
18.049.02	18.049.12	18.049.22	18.049.32	140	3,5	32	18,3	100
18.049.03	18.049.13	18.049.23	18.049.33	200	3,5	50	18,3	100
18.049.04	18.049.14	18.049.24	18.049.34	200	4,8	50	22,4	100
18.049.05	18.049.15	18.049.25	18.049.35	290	4,5	78	22,4	100



Fascetta 2-Lock® con chiusura in acciaio inox AISI 316

Provviste di un nuovo sistema di chiusura a gabbia in acciaio inox incorporate nella testa della fascetta. Risultato:

- resistenza alla trazione doppia rispetto ad una fascetta standard;
- banda liscia senza zigrinature, più facile da applicare e con minore sforzo di inserimento;
- regolazione continua che garantisce il corretto tensionamento su ogni diametro.


Codice	Colore	Larghezza mm	Lunghezza mm	Ø fascio mm	Tenuta minima kg	ORDER BY BOX
18.042.00	<input type="checkbox"/> Bianco	2,5	100	1/21	18,3	100
18.042.01	<input type="checkbox"/> Bianco	3,5	140	2/35	25,5	100
18.042.02	<input type="checkbox"/> Bianco	3,5	200	2/50	25,5	100



Fascetta in tecnopolimero Belturing Plus testa piatta ad alta resistenza

Cremagliera esterna. Elevata tenuta. Possibilità di utilizzo in posizione "provvisoria". UV resistenti.

Codice	Testa	Lunghezza mm	Larghezza mm	Ø max fascio mm	Tenuta kg	ORDER BY BOX
18.053.01	Singola	115	6	25	28	100
18.053.02	Singola	180	6	45	28	100
18.053.03	Singola	290	6	78	28	100
18.053.04	Singola	360	6	100	28	100
18.053.08	Doppia	260	9	60	55	100
18.053.10	Doppia	360	9	93	55	100

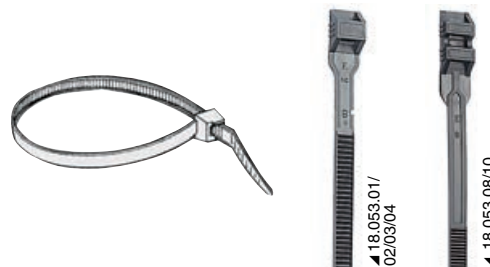

Fascetta in Nylon

Per cablaggi, autoserranti, con occhio per vite. Ideale per raggruppare un fascio di cavi tramite vite o rivetto su ogni tipo di supporto.

Codice	Larghezza mm	Lunghezza mm	Serraggio minimo Ø mm	Tenuta kg	Occhio Ø mm	ORDER BY BOX
18.037.01	4,8	200	3,5	22	5,2	100
18.037.02	7,8	200	4	55	6,5	100
18.037.03	7,8	300	4	55	6,5	100



Fascetta in Nylon con placchetta

Per cablaggi, complete di placchetta sovrascrivibile con pennarello per identificazione cavi o tubi.

Codice	Larghezza mm	Ø serraggio mm		Tenuta minima kg	Lunghezza mm	ORDER BY BOX
		minimo	massimo			
18.038.01	2,5	1	20	8,1	110	100
18.038.02	2,5	1	52	8,1	210	100

