




### Supporto porta cima in Nylon

Con aggancio a scatto e fissaggio a parete con 4 viti.

Codice	Base mm	Passaggio mm	Portata
63.601.00	57x94	60	15 m di cima Ø 10 mm

## Cinghie di fissaggio

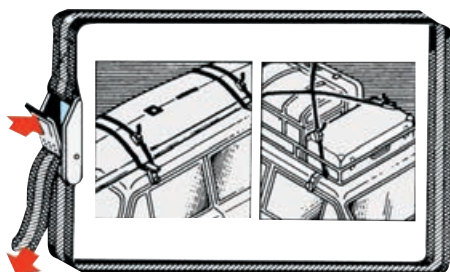

### Cinghia in poliestere colorato con fibbia

Resistenti ai raggi UV, con fibbia di tensione in **zama** a sganciamento rapido. Sono utili per il fissaggio delle tavole a vela, canotti, bagagli ed ogni altro oggetto trasportabile.

Codice	Lunghezza cm	Larghezza mm
63.240.25	250	25
63.324.40	400	25



### Cinghia in poliestere colorato con ganci e cricchetto

Resistenti ai raggi UV, sono provviste di ganci terminali in **acciaio zincato e cricchetto** intermedio, sempre in **acciaio zincato** e verniciato, per tendere a piacere il nastro. Sono adatte per fissare gli scafi sul tetto dell'auto o sui carrelli tramite gli anelli di prua o di poppa.



Codice	Lunghezza cm	Larghezza mm	Carico di rottura kg	Regolabile cm
63.250.12	200	25	500	60/200
63.250.40	400	25	500	60/400
63.250.60	600	25	500	60/600
63.251.65*	515	38	2000	120/515

\* Particolarmente adatta per scafi pesanti o dove si desidera un appoggio migliore del nastro. Il cricchetto e i ganci sono **maggiorati**



**OSCOLATI**

### Cinghia in poliestere colorato ad alta resistenza

#### AISI 304

Per fissaggio imbarcazioni su carrello, zattere di salvataggio, gommoni in coperta o sulla plancetta, ecc. Le **uniche** in commercio con **cricco + ganci di fissaggio in acciaio inox lucidato**.

Codice	Serie mm	Cricco e ganci	Lunghezza cm	Carico di rottura kg	Regolabile cm
63.252.01	25	Alta resistenza	250	900	60/250
63.252.02	25	Alta resistenza	400	900	60/400
63.252.03	25	Alta resistenza	600	900	60/600
63.253.02*	38	Heavy Duty	700	1300	120/700

\* Professionale

