

Telone sartoriale per gommoni

Completo di apertura per un eventuale Roll bar.
Tessuto traspirante UV resistente Cyclone® da 300 g/m² ad alta tenacità, che può essere usato anche per **trainsu carrello** fino a 60 km/h.
Fissaggio con chiusura a strappo e zip. Dotato di due Cam Cleat per tendere il telone con semplicità.



Codice	Dimensione gommone		←→ telone		Colore
	lunghezza cm	larghezza cm	lunghezza cm	larghezza cm	
46.165.01	470/500	230	600	370	■ Grigio
46.165.02	510/530	230	660	380	■ Grigio
46.165.03	540/560	230	700	390	■ Grigio
46.165.04	570/590	230	730	400	■ Grigio
46.165.05	600/630	230	760	420	■ Grigio
46.165.06	640/670	250	790	430	■ Grigio
46.165.07	680/710	280	840	450	■ Grigio
46.165.08	720/750	280	870	460	■ Grigio
46.165.09	760/790	280	910	470	■ Grigio
46.165.10	800/830	280	950	480	■ Grigio
46.165.11	840/870	310	1000	500	■ Grigio
46.165.12	880/910	310	1050	510	■ Grigio




OSCOLATI



Supporto telescopico per teloni

In lega **leggera anodizzata**, con ampio appoggio in **PVC morbido** per il telone, per evitare di sfondarlo.

Codice	Ø del tubo mm	Regolabile da cm
46.100.01	25/30	75/120
46.100.02	25/30	90/160

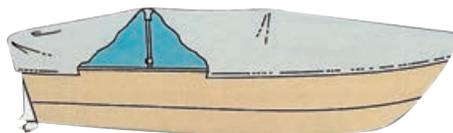

Supporto telescopico per teloni

Fabbricato con tubo di alluminio Ø 22/25 mm. Provvisto di appoggi sopra e sotto tipo **Wheels** per una grande stabilità. Completo di 20 m di cinghie di fissaggio regolabili e con fibbie a scatto.

Codice	Descrizione	Adatto per scafi max m
46.100.04	Supporto teloni	7,5



Ganci elastici

Codice	Colore	Lunghezza mm
46.091.80	□ Bianco	80
46.092.80	■ Nero	80