

**Terminale a pressare in acciaio inox AISI 316**


Per applicazione all'estremità dei cavi in acciaio, per la realizzazione di sartie, stralli...

Codice	Versione	Per cavi Ø mm	D3 mm	D1 mm	D2 mm	L2 mm	A mm
05.190.25	Ad occhio	2,5	5,5	2,5	5,5	32	3
05.190.03	Ad occhio	3	6,5	3,5	6,35	38	4
05.190.04	Ad occhio	4	8,5	4,4	7,5	45	5
05.190.05	Ad occhio	5	10,5	5,3	9	51	6
05.190.06	Ad occhio	6	13	6,3	12,5	64	8
05.190.07	Ad occhio	7	13	7,5	14,3	70	9
05.190.08	Ad occhio	8	14,5	8,4	16	83	10
05.190.10	Ad occhio	10	16,3	10,5	17,8	89	11
05.190.12	Ad occhio	12	19,3	12,5	21,4	105	15
05.191.25	A forcella	2,5	5	2,5	5,5	32	-
05.191.03	A forcella	3	5	3,5	6,35	38	-
05.191.04	A forcella	4	8	4,4	7,5	45	-
05.191.05	A forcella	5	10	5,3	9	51	-
05.191.06	A forcella	6	12	6,3	12,5	64	-
05.191.08	A forcella	8	12	8,4	16	83	-
05.191.10	A forcella	10	16	10,5	17,8	89	-
05.191.12	A forcella	12	19	12,5	21,4	105	-
05.193.03	A forcella snodata	3	6,3	3,5	6,35	38	-
05.193.04	A forcella snodata	4	8	4,4	7,5	45	-
05.193.05	A forcella snodata	5	9,5	5,3	9	51	-
05.193.06	A forcella snodata	6	11	6,3	12,5	64	-



**Terminali rapidi in acciaio inox AISI 316 sistema danese**


Si installano in pochi secondi semplicemente inserendo nel foro il cavo in acciaio.

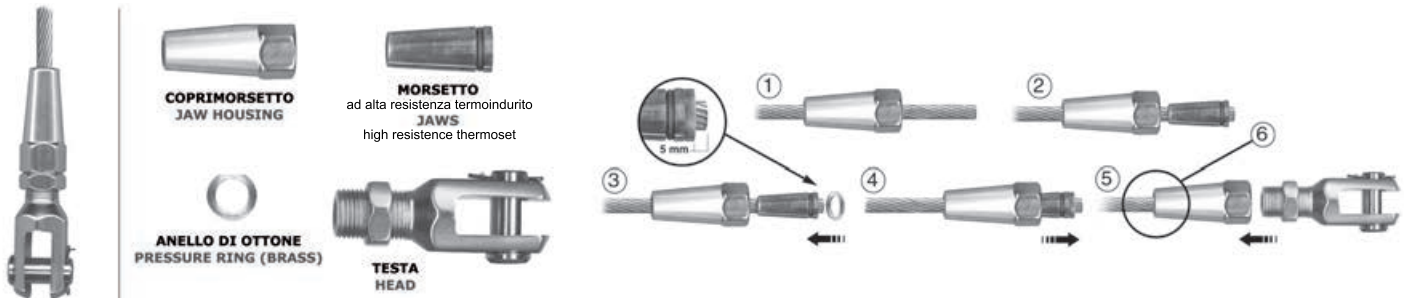

**Terminale a occhio**

Utilizzabile con cavi in acciaio inox AISI316 da 19/49/133 fili.


Codice	Per cavi Ø mm	L3 mm	A mm	D1 mm	D2 mm	Carico di rottura kg
05.219.03	3	58	6	3	6,5	700
05.219.04	4	68	7	4	8,3	1500
05.219.05	5	78	8	5	10,3	2180
05.219.06	6	94	9	6	12,3	3700
05.219.08	8	116	10,5	8	14,3	5600
05.219.10	10	131	13	10	16,3	8300
05.219.12	12	155	15	12	19,5	12000

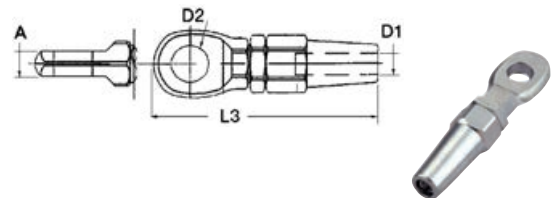

**Terminale a forcella**

Utilizzabile con cavi in acciaio inox AISI316 da 19/49/133 fili.

Codice	Per cavi Ø mm	L3 mm	A mm	D1 mm	D2 mm	Carico di rottura kg
05.408.03	3	63	6	3	6	700
05.408.04	4	73	8	4	8	1550
05.408.05	5	80	10	5	10	2180
05.408.06	6	92	12	6	12	3700
05.408.08	8	113	14	8	14	5600
05.408.10	10	131	16	10	16	8300

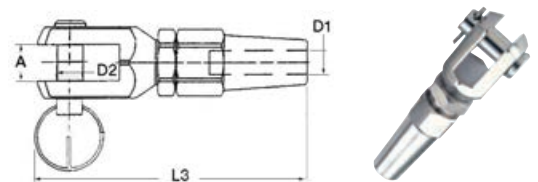

**Terminale da inserire nei tenditori con filetto metrico destro**

Utilizzabile con cavi in acciaio inox AISI316 da 19/49/133 fili.

Codice	Per cavi Ø mm	L3 mm	D1 mm	G metrico mm	Carico di rottura kg
05.004.06	3	47	3	6	700
05.004.08	4	57	4	8	1500
05.004.10	5	63	5	10	2180
05.004.12	6	80	6	12	3700
05.004.14	8	89	8	14	5600
05.004.16	10	100	10	16	8300

