

Base per profili Inox

In PVC bianco semi-rigido, rotoli da 24 m.

Codice	Altezza mm	Sezione profilo inox mm	Da abbinare al profilo OPTIONAL	Rotolo m
44.480.16	30	15x5	44.480.11	24
44.480.17	35	18x5	44.480.12	24
44.480.18	40	21x5,5	44.480.13	24
44.480.19	45	25x7	44.480.14	24
44.480.21	50	30x9	44.480.15	24
44.480.22	60	40x8	-	24
44.480.35	45	20x5	44.480.20	24
44.480.36	46	28x7	44.480.30	24
44.480.37	47	35x9	44.480.38	24

TESSILMARE

Profilo parabordo SPHAERA


PATENT

Profilo in acciaio inox AISI 316 riempito in PVC DURALENE. Si può applicare sia su base Standard che su base Slim. Barre da 3 m, da giuntare sempre con il suo coprigiunta.

Vantaggi:

- si può piegare facilmente;
- leggero;
- alta resistenza agli urti.

sphaera

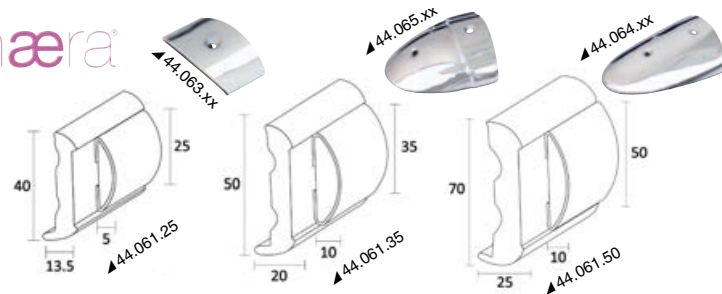

Modello	Barra inox 3 m	Base bianca Standard	Base bianca Slim	Coprigiunta inox	Terminale inox	
					Standard	Slim
SPHAERA 25	44.060.25	44.061.25**	44.062.25**	44.063.25	44.065.25	44.064.25
SPHAERA 35	44.060.35	44.061.35**	44.062.35**	44.063.35	44.065.35	44.064.35
SPHAERA 50	44.060.50	44.061.50**	44.062.50*	44.063.50	44.065.50	44.064.50

* Rotolo 12 m.

** Rotolo da 24 m.

Profili bottazzo in PVC ed alluminio anodizzato

TESSILMARE

RADIAL

Profilo parabordo RADIAL

PATENT

Base invisibile rigida da avvitare/rivettare sullo scafo, spezzoni da 2 m. Profilo esterno semirigido per facilissimo montaggio a pressione, (non richiede di essere scaldato) rotoli da 24 m. Attenzione: canalina e inserto separati da comporre per avere il bottazzo completo.



Modello	Solo Canalina nera	Solo PVC colore			mm		Raggio minimo curvatura mm	Terminali		Coprigiunta inox
		bianco	grigio	nero	altezza A	sporgenza B		bianco	inox	
RADIAL 30	44.032.05	44.032.02	44.032.03	44.032.04	30	17	50	44.030.01	44.484.00	-
RADIAL 40	44.042.05	44.042.02	44.042.03	44.042.04	40	21	60	-	44.484.01	44.042.15
RADIAL 52	44.052.05	44.052.02	44.052.03	44.052.04	52	29	70	44.055.01	44.484.02	44.042.16
RADIAL 65	44.065.05	44.065.02	44.065.03	44.065.04	65	29	80	44.055.01	44.484.03	44.042.17
RADIAL 80	44.080.05	44.080.02	44.080.03	44.080.04	33	33	100	-	44.484.04	44.042.18

ordine minimo 24 m

