

Elicetta di ricambio VDO

Codice	Descrizione
27.270.05	Solo elichetta di ricambio per 50 nodi (2192)



Accessori per strumentazione

Sensori per strumentazione

27.330.01 Sensore angolo di barra 0-190 Ω. Si abbina con 27.320.17 / 27.321.17 / 27.322.17 e con strumentazione VDO.



Pipetta contagiglia universale



27.315.00 Per qualsiasi contagiglia a pressione d'acqua. E' utilizzabile fino a 80 MPH, realizzata in nylon bianco.

Tubetto speciale ad alta pressione per contagiglia a pressione d'acqua



In PVC, universale.

Codice	Rotoli da
27.316.00	25 m

Indicatori di livello + sensori

Indicatore di livello carburante



Impermeabile, completo di galleggiante, scritta FUEL. Frequenza 240-33 Ω. Per impianti a 12 V.

Codice	Ø mm	Per serbatoi con profondità mm
27.160.00	52	130/660

Solo strumento indicatore




Scritta TANK (utilizzabile per qualsiasi tipo di liquido).

Resistenza		Ø mm
10-180 Ω	240-33 Ω	
27.159.00	27.170.00	52

Solo galleggiante universale per livello carburante

Flangia internazionale a 5 fori. Ø 70 mm.

Resistenza 240-33 Ω (Teleflex, Faria USA, Vetus, S. Giorgio Sein, Beede, Medalion)	Resistenza 10-180 Ω (VDO, Yazaki, Faria Europa, Uflex, Guardian)	Per serbatoi con profondità mm
27.160.01	27.160.02	130/660

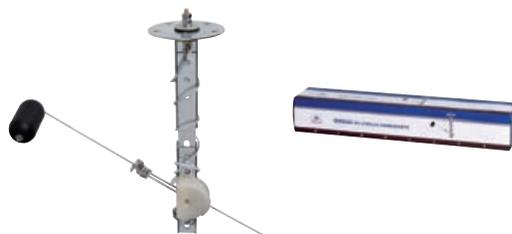

Galleggiante universale a leva per livello carburante

Parti metalliche in acciaio inox. Resistenza a strisciamento in ceramica con contatto in platino (garantiti 4 milioni di movimenti). Regolabile per serbatoi altezza 150-600. Sistema brevettato di ritardo dall'asta mobile per annullare l'effetto beccheggio/rollio.

Codice	Resistenza Ω
27.160.05	240-33
27.160.06	10-180

