

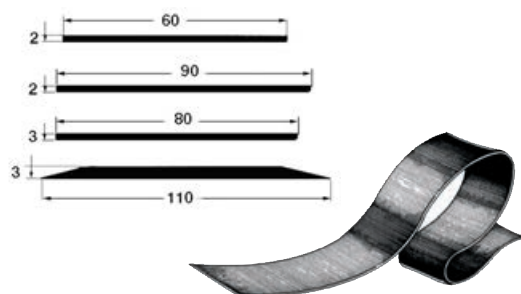


Profili per gommoni





Piattina salvachiglia o come bordo laterale in EPDM

Codice	Sezione mm	Colore	Rotolo da m
66.016.01	60x2	■ Nero	24
66.016.02	60x2	■ Grigio chiaro RAL 7035	24
66.020.01	90x2	■ Nero	24
66.020.00	90x2	■ Grigio chiaro RAL 7035	24
66.018.01	80x3	■ Nero	24
66.018.02	80x3	■ Grigio chiaro RAL 7035	24
66.017.01	110x3	■ Nero	24
66.017.02	110x3	■ Grigio chiaro RAL 7035	24
66.017.03	110x3	■ Grigio scuro RAL 7012	24





Profilo paraspruzzi, parabordo in EPDM

Codice	Sezione mm	Colore	Rotolo da m
66.021.01	3,5x60x16	■ Nero	24
66.021.02	3,5x60x16	■ Grigio chiaro RAL 7035	24
66.021.03	3,5x60x16	■ Grigio scuro RAL 7012	24
66.022.01	3x90x23	■ Nero	24
66.022.02	3x90x23	■ Grigio chiaro RAL 7035	24
66.022.03	3x90x23	■ Grigio scuro RAL 7012	24





Profilo paraspruzzi doppio in EPDM

Codice	Sezione mm	Colore	Rotolo da m
66.023.02	115x21,4	■ Grigio chiaro RAL 7035	24



Profilo di finitura in EPDM

Codice	Sezione mm	Colore	Rotolo da m
66.025.01	2x34,10x13,5	■ Nero	24
66.025.02	2x34,10x13,5	■ Grigio chiaro RAL 7035	24
66.025.03	2x34,10x13,5	■ Grigio scuro RAL 7012	24
66.026.02	2x2x40	■ Grigio chiaro RAL 7035	24



Valvole e manometro per gommoni



66.446.64



66.446.65



66.446.41



66.446.44

Valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio per gommoni

Modello universale, con funzionamento PUSH-PUSH. Fabbricata in resina acetilica con doppia formazione di tenuta. Si monta a vite senza colla.

Codice	Tipo	Con cordino	A mm	B mm	C mm
66.446.64	Standard	Esterno	62	38	38
66.446.41	Con filtro a calza	Esterno	62	38	38
66.446.44	Flat	Esterno	62	37	38
66.446.65*	Flat	Interno	62	37	38

* Questa speciale versione evita la possibilità di impigliare mani o piedi nel cordino di sicurezza.

