

Verricelli salpancore in acciaio inox LEWMAR

Verricello LEWMAR V-700

AISI 316


FALL SAFE

IP67

Progettato in acciaio inox 316 e per una facile installazione. Non è necessario praticare tagli in coperta ma è sufficiente una fresa a tazza. Stagno IP67 fino ad un metro. Garantito 5 anni. Coperchio anti-urti per il motore. Blocca catena integrato nella carcassa del verricello (vedi foto "fall safe").

Completo di:

- comando da plancia;
 - teleruttore;
 - protezione magnetotermica;
 - leva sblocco frizione;
 - perni di fissaggio;
 - dima e guarnizione;
 - istruzioni in 6 lingue (tra le quali italiano).
- Predisposto per sensore per conta catena.

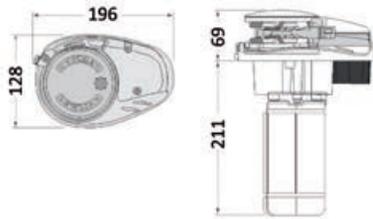

Codice	Motore		Barbotin		Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Per imbarcazioni	Q kg	Componenti singoli		
	V	W	Ø catena mm	Ø cima mm	max	continua	max	continua					solo barbotin	leva sblocco frizione	solo teleruttore
02.534.06	12	320	6	12	320	79	25	15	45	35	da 6 a 9 m	6,5	02.534.86	02.531.99	02.590.21

* Adatto per salpa-ancore Lewmar fino a 700 W a 2 fili, modelli V-700; ProSeries.

Verricello LEWMAR Pro-Series 1000

AISI 316


Progettato in acciaio inox 316 lucidato a specchio e per una facile installazione, necessita di un solo foro per il passaggio della catena; efficiente ed affidabile ha una velocità di recupero superiore a tutti i suoi concorrenti.

Sistema di risalita manuale integrato mediante la **leva multifunzione** inclusa. Garantito 5 anni.

Completo di:

- comando da plancia;
- teleruttore;
- protezione magnetotermica;
- leva sblocco frizione;
- prigionieri a montaggio rapido;
- dima e guarnizione;
- istruzioni in 6 lingue (tra le quali italiano).

E' il prodotto ideale per i cantieri che cercano rapidità d'installazione, qualità e stile, perfetto anche per l'aftermarket grazie alla **confezione all-inclusive** e alla semplicità di montaggio.



LEWMAR



Codice	Motore		Barbotin		Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Per imbarcazioni	Q kg	Componenti singoli		
	V	W	Ø catena mm	Ø cima mm	max	continua	max	continua					solo barbotin	Leva sblocco frizione	Solo teleruttore*
02.531.06	12	700	6	12	454	113	32	27	50	70	da 9 a 12 m	9,5	02.531.86	02.531.99	02.590.21
02.531.08	12	700	8	14/16	454	113	32	27	50	70	da 9 a 12 m	9,5	02.531.88	02.531.99	02.590.21

* Adatto per salpa-ancore Lewmar fino a 700 W a 2 fili, modelli V-700; ProSeries.