



Cavi

Cavo in acciaio inox AISI 316

AISI 316

Preformati e lucidati, in matasse da 100 m.
Prodotto della massima garanzia e qualità.

mm	Cavo 19 fili		Cavo 49 fili		Cavo 133 fili	
		Carico di rottura kg		Carico di rottura kg		Carico di rottura kg
1,5	03.171.15	160	03.178.15	150	03.172.15	146
2	03.171.20	300	03.178.20	250	03.172.20	230
2,5	03.171.25	480	03.178.25	380	03.172.25	340
3	03.171.30	690	03.178.30	530	03.172.30	500
4	03.171.40	1200	03.178.40	1000	03.172.40	920
5	03.171.50	1900	03.178.50	1550	03.172.50	1400
6	03.171.60	2700	03.178.60	2200	03.172.60	1920
7	03.171.70	4000	-	-	03.172.70	2800
8	03.171.80	5200	03.178.80	3900	03.172.80	3650
10	03.171.10	7600	-	-	03.172.10	5800
12	03.171.12	10000	-	-	-	-




OSCOLATI



Cavo Parafil

Composto da filato in Terylene continuo, rivestito da una guaina **bianca** in alcatene. Il cavo Parafil ha una resistenza vicina a quella dell'acciaio con il vantaggio di una maggiore leggerezza, di un alto potere isolante e di mancanza assoluta di manutenzione. **Ideale per battagliole.**

Codice	Ideale per	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso g/m	Bobina da m
03.182.07	Battagliole	7	510	37	100
03.182.09	Battagliole	9	1015	55	100

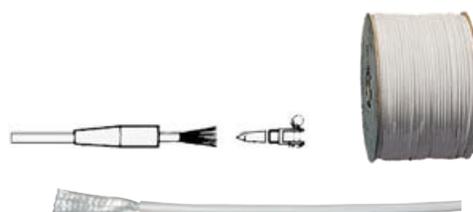

Cavo in acciaio inox AISI 316 rivestito in PVC bianco

AISI 316

Lucidato e preformato.



Codice	Formazione	Ideali per realizzare	Ø cavo mm	Ø esterno con PVC mm	Rotolo da m
03.180.06	Flessibile 7x7 (49 fili)	Battagliole e corrimano	3	6	100
03.180.08	Flessibile 7x7 (49 fili)	Battagliole e corrimano	4	8	100
03.181.04	1x19 fili	Sartame protetti, battagliole, corrimano	2,5	4	100
03.181.06	1x19 fili	Sartame protetti, battagliole, corrimano	3	6	100
03.181.07	1x19 fili	Sartame protetti, battagliole, corrimano	4	8	100