


### Gonfiatore elettrico ad alta pressione con compressore remotizzato GE 22 RC

Si compone di un'unità pompante da collocare in un comparto/vano protetto e da un pannello di controllo che può essere posizionato in un altro punto a scelta della vostra imbarcazione (garage tender, plancetta di poppa, deck imbarcazione). Tubo e cavi di collegamento tra pompa e pannello sono inclusi e di lunghezza di 5 m. Dal pannello di controllo, su cui è presente la bocca di gonfiaggio, sarà possibile selezionare la funzione desiderata (gonfia / sgonfia) e la pressione desiderata. Sarà sufficiente collegare il tubo di gonfiaggio al pannello di controllo e l'altra estremità al gonfiabile e selezionare il pulsante ON per avviare l'unità pompante. La pompa remotizzata riduce drasticamente il rumore durante la fase di gonfiaggio. Pompa ad altissime prestazioni che permette sia un gonfiaggio molto rapido che ad altissima pressione. Adatto a tender, Rib, Sup etc.

Codice	Funzioni	V	Consumo A	Portata/Pressione		Pompa mm	Pannello mm	Tubo da 4 m con raccordi OPTIONAL
				Motore 1	Motore 2			
66.447.05	Gonfia+sgonfia	12	30	250 l/min fino a 0,2 bar	120 l/min fino a 1,4 bar (20 PSI)	370x170 x152	151x90x 51	66.447.07



▲ Tubo di collegamento da 5 m tra pompa e pannello incluso

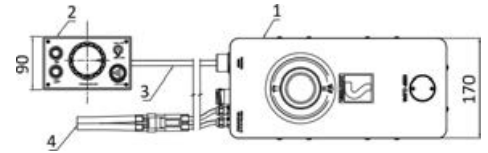

### Gonfiatore elettrico GE OV6 e GE OV10

Modello ad altissima portata, in grado di gonfiare qualsiasi gommone o struttura gonfiabile in breve tempo.

Codice	Funzioni	V	W	Portata l/min	Pressione max	Consumo A	mm	Filtro anti-sabbia
66.446.90	Gonfia+sgonfia	220	600	1600	175 mbar (2,5 PSI)	2,7	150x160x 170	no
66.446.91	Gonfia+sgonfia	220	1000	1700	250 mbar (3,6 PSI)	4,5	150x160x 170	si



### New Gonfiatore SCOPREGA elettrico GE 900AA- PLUS

Gonfiatore elettrico ad altissima portata in grado di gonfiare qualsiasi gommone e struttura gonfiabile in breve tempo e con un impatto acustico decisamente ridotto (max 85 dB). Fornito completo di tubo di gonfiaggio da 25 mm, 1,5 m di lunghezza e raccordi universali.

Codice	Funzioni	V	W	Portata l/min	Pressione	Consumo A	mm
66.448.05	Gonfia + sgonfia	220	700	1700	250 mbar (3,6 psi)	4	150 x 170 x 220



### Gonfiatore GE 230/1000

Gonfiatore elettrico professionale studiato per gli operatori del settore: fabbricanti di gommoni, cantieri, riparatori e rivenditori. Grande volume d'aria e pressione, in grado di portare in pressione ogni tipo di gommone e/o strutture gonfiabili in genere.

Codice	Funzioni	V	W	Portata l/min	Pressione	mm
66.449.10	Gonfia+sgonfia	230	1100	1500	3,3 PSI	Ø 165 x 270 h



### Gonfiatore GE 230/2000

Composto da un motore principale + uno supplementare (booster) che aumenta portata e pressione. I due motori possono lavorare in parallelo, oppure solo il motore principale. Tramite i due tasti avviamento arancione e rosso si può scegliere se avviare un motore o entrambi.

Codice	Funzioni	V	W		Portata l/min		Pressione		mm
			base	con booster	base	con booster	base	con booster	
66.446.93	Gonfia+sgonfia	220	1000	2000	1200	2000	2 PSI	5 PSI	320x170x 260

